

MANUAL **EVOLVEO**[®]

MODEL

VERSION / DATE

Lulla

I. / 25. 7. 2025



HU

Tartalomjegyzék

1. A BERENDEZÉS LEÍRÁSA	3
2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS.....	4
3. MŰSZAKI PARAMÉTEREK	6
4. CSOMAGOLÁSI TARTALOM	8
5. TERMÉKLEÍRÁS	9
6. ALAPVETŐ FUNKCIÓK	12
7. JÓTÁLLÁS ÉS JÓTÁLLÁS UTÁNI.....	15

1. A BERENDEZÉS LEÍRÁSA

Az EVOLVEO LULLA egy kompakt és könnyen kezelhető hangos bébiőr, amely lehetővé teszi, hogy akkor is kapcsolatban maradjon gyermekével, amikor Ön nincs a közelében. A készülék kétirányú hangátvitelt biztosít, így nemcsak hallhatja, mi történik a babaszobában, hanem távolról is beszélhet a babával. A beépített altatódaloknak köszönhetően könnyedén megnyugtathatja gyermekét anélkül, hogy személyesen kellene megjelennie.

A készülék két részből áll - egy babaegységből, amely a babával marad, és egy szülői egységből, amelyet a házban vagy a kertben magával vihet. Mindkét készülék kiváló minőségű mikrofonnal és hangszóróval, intuitív kezelőszervekkel, valamint a hangerőt, a csatlakozást és az akkumulátor állapotát jelző egyértelmű LED-jelzőkkel rendelkezik.

Az EVOLVEO LULLA stabil 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát használ a megbízható, késleltetések és interferenciák nélküli átvitel érdekében. A bébiőr hatótávolsága egy átlagos otthonban való használatra alkalmas - könnyen lefedhet több szobát vagy egy kis kertet.

A bébiőr a modern USB-C csatlakozó segítségével könnyen feltölthető. Egyetlen feltöltéssel a készülék több órán át működhet, és a praktikus altatólámpa-időzítőnek köszönhetően beállíthatja, hogy 30 vagy 60 perc után automatikusan kikapcsoljon.


Két USB-C tápkábelt is tartalmaz. A felhasznált anyagok és a konstrukció megfelelnek a kisgyermekkel való biztonságos használat követelményeinek. A kompakt méretek és a kiságyhoz vagy babakocsihoz való rögzítés lehetősége az EVOLVEO LULLA-t a gyermek napi és éjszakai felügyeletének ideális segítőjévé teszi.

2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Biztonsági figyelmeztetés
- Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat. Ennek elmulasztása a gyermek egészségét veszélyeztető kockázatokat, a készülék károsodását vagy a termék meghibásodását eredményezheti.
- ⚠ Ez a termék nem játék. Ne hagyd, hogy a gyerekek játszanak vele.
- ⚠ A készüléket nem orvostechnikai eszközként való használatra szánták. Nem helyettesíti a felnőtt felügyeletet - a gyermeket rendszeresen

ellenőrizni kell.

- Soha ne helyezze a bébi egységet vagy a tápkábelt kiságyba, kosárba vagy járóka fölé.
- ⚠ A hálózatkábelt mindig a gyermek hatótávolságán kívül helyezze el - legalább 90 cm-re a gyermektől, hogy elkerülje a fojtogatást.



- A készülék kizárólag beltéri használatra készült - nem vízálló.
- Ne használja a készüléket víz közelében, például kádban, mosogatóban, mosógépben vagy nedves helyiségekben.
- Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, kályhák, fűtőtestek vagy közvetlen napfény közelében.
- Védje a berendezést a leeséstől vagy ütközéstől.
- A töltéshez csak a gyártó által szállított eredeti tartozékokat és tápkábeleket használja.
- Válassza le a készüléket a hálózatról, ha vihar van, vagy ha hosszabb ideig nem használja.


- Ne próbálja meg saját maga kinyitni vagy megjavítani a készüléket - meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Működési biztonság:
- Tartson legalább 1 méter távolságot a szülői és a gyermek egység között, hogy elkerülje az akusztikus visszacsatolást (sípolás).
- Használat előtt és minden egyes alkalommal, amikor a készüléket mozgatja, ellenőrizze a működőképességet és a jelerősséget.
- Ne használjon a bébiőr közelében más vezeték nélküli vagy erős sugárzású eszközöket, amelyek jelzavarokat okozhatnak.

3. MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Frekvenciasáv: 2,4 GHz (digitális átvitel Wi-Fi/Bluetooth nélkül)
- Akkumulátor kapacitás: 1000 mAh (3,7 V, 3,7 Wh) - a szülői és a gyermek egységben
- Akkumulátor élettartama egy feltöltéssel: legfeljebb 8 óra használat (használatától függően)
- Jeltartomány:
 - 300 m-ig a szabadban
 - 30 m-ig beltérben
- Töltési típus: USB-C (kábelek mellékelve)
- Töltőkábel hossza: 100 cm
- Csatlakozás jelzése: LED csatlakozási állapotjelző lámpa

- Töltés jelzése: piros/zöld LED
- Test anyaga: tartós ABS műanyag
- Pánt: szilikon, állítható, 2 lógási pozícióval
- Kezelőszervek: fizikai gombok a hangerő, az altatódalok, a tápellátás és a kaputelefon vezérlésére.
- Hangszórók: integrált, hangos és tiszta lejátszás
- Mikrofonok: kétirányú átvitel - szülő ↔ gyermek
- Méretek: kb. 90 × 45 × 20 mm
- Súly: kb. 100 g/egység
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C és 45 °C között
- Működési páratartalom: 10-80 % (nem kondenzáló)


4. CSOMAGOLÁSI TARTALOM



1) Szülői egység
2) Gyermekegység

3) Felhasználói
kézikönyv
4) 2x tápkábel

5. TERMÉKLEÍRÁS

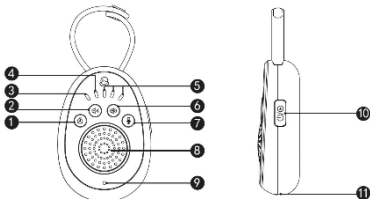

1.1 Szülői egység

A funkciók és kezelőszervek leírása

1. Altatódalok / időzítő

A gomb rövid megnyomásával elindul vagy átkapcsol az altatódal. Hosszan nyomja meg az időzítő aktiválásához vagy deaktiválásához (30/60 perc).

2. Hangerő lefelé gomb (-)

Csökkenti az altatódal reprodukció és a hangátvitel hangerejét.

3. Töltés jelző

Töltés közben pirosan világít, zöld színű, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

4. Csatlakozásjelző

Bekapcsolás után 5 másodpercig világít. Ha a készülék csatlakoztatva van, a lámpa állandóan világít. Ha a jel elveszik, a jel gyorsan villogni fog.

5. LED-es hangszintjelzés

Megjeleníti a bébi egység által felvett hangszintet.

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a harmadik LED villogni kezd.

6. Hangerő gomb (+)

Növeli a hangvisszaadás és -átvitel hangerejét.

7. Kétirányú kommunikáció (kaputelefon)

Tartsa lenyomva a gombot, hogy beszéljen a gyermekhez. A feloldás után az átvitel befejeződik.

8. Beszélő

Biztosítja az altatódalok és a hang lejátszását a második egységből.

9. Mikrofon

A gyermek vagy a szülő környezetében lévő hangokat rögzíti (a készüléktől függően).

10. Bekapcsológomb


Hosszan nyomja meg a készülék be/ki kapcsolásához. Az altatódal lejátszásának leállításához nyomja meg röviden.

11. USB-C töltőport

Modern és egyszerű csatlakozás a készülék töltéséhez a mellékelt kábel segítségével.

1.2 Gyermekegység

Babaegység - a funkciók és kezelőszervek leírása



1. Altatódal/időzítő gomb

Nyomja meg röviden az altatódal elindításához vagy a következő dallamra való átváltáshoz.

Hosszan nyomja meg az időzítő aktiválásához vagy deaktiválásához (30 vagy 60 perc).

2. Hangerő lefelé gomb (-)

Az altatódal lejátszásának és a hangátvitel elnémítására szolgál.

3. Töltés jelző

Töltéskor pirosan világít. Zöldre vált, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

4. Csatlakozásjelző

Bekapcsolás után 5 másodpercig világít. Ha a kapcsolat aktív, a lámpa világít. Ha a kapcsolat megszakad, a kijelző gyorsan villog.

5. Időzítő kijelzés - 30 perc

A 30 perces időzítő aktiválásához nyomja meg hosszan az altatógombot. Az idő leteltével a zene

automatikusan leáll, és a jelzőfény kialszik.

A lámpa akkor is villog, ha az akkumulátor lemerült.

6. Időzítő kijelzés - 60 perc

A 60 perces időzítő aktiválásához nyomja meg hosszan az altatógombot (2 alkalommal egymás után). 60 perc elteltével a lejátszás automatikusan leáll, és a jelzőfény kialszik.

7. Hangerő gomb (+)

Az altatódalok és a hangátvitel hangerejének növelésére szolgál.

8. Beszélő

Hanglejátszást biztosít a szülői egységről vagy altatódalokat.

9. Mikrofon

A gyermek környezetéből származó hangokat rögzíti a szülői egységhez való továbbítás céljából.

10. Bekapcsológomb

Hosszan nyomja meg a készülék be- vagy kikapcsolásához.

Az altatódal rövid megnyomásával bármikor leállítható.

11. USB-C töltőcsatlakozó

A gyermekkészülék akkumulátorának egyszerű és korszerű újratöltésére szolgál.

6. ALAPVETŐ FUNKCIÓK

1.3 A készülék be- és kikapcsolása

Szülői egység:

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig - a készülék bekapcsol, és a "Power on" hangjelzés hallatszik.

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a

gombot 3 másodpercig - ekkor hallani fogja a "Power off" (Kikapcsolás) feliratot.

Gyermekosztály:

Ugyanaz az eljárás, mint a szülőegység esetében - a készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot. A be-/kikapcsolt állapotot egy hangjelzés jelzi.

1. 4 Hangerő beállítások

Gyermekosztály:

A "+" gomb növeli az altatódalok és a hangátvitel hangerejét, a "-" gomb csökkenti azt.

5 hangerőszint áll rendelkezésre. A legalacsonyabb vagy legmagasabb szint elérésekor rövid hangjelzés hallatszik.

Szülői egység:

A hangerőszabályzó ugyanígy működik - a "+" és "-" gombokkal állíthatja be az altatódalok és a kaputelefon hangerejét. Összesen 5 szint, hangjelzés min./max.

1.5 Altatódalok

Gyermekosztály:

Nyomja meg a hangjegy gombot az altatódal elindításához. Minden további megnyomással átvált a következő dallamra. Összesen 5 pálya van.

A hatodik gombnyomással a loopban lévő összes sáv lejátszása aktiválódik.

A lejátszás bármikor leállítható a bekapcsológomb rövid megnyomásával.

Megjegyzés:

Zenét csak a gyermekegységen játszanak. A szülői egység távolról vezérli a lejátszást.

1.6 Kétirányú kommunikáció (intercom)

Gyermekegység:

A kaputelefon automatikusan aktiválódik, amikor bekapcsolja - nem kell megnyomni semmit.

Szülői egység:

Tartsa lenyomva a mikrofon gombot, ha beszélni szeretne a gyermekhez. A gomb felengedésével az átvitel befejeződik.

1.7 Altatódal időzítő

Gyermekegység:

Nyomja meg hosszan az altatódal gombot 3 másodpercig:

- egy érintéssel aktiválható a 30 perces időzítő
- a 60 perces időzítő aktiválásához kétszer kell megnyomni a gombot
- Nyomja meg harmadszor az időzítő kikapcsolását

Szülői egység:

Az időzítő funkció vezérlése ugyanúgy történik, mint a gyermekegységen.

Megjegyzés: Az időzítő csak az altatódalok lejátszását vezérli. Ha nincs altatódal, az időzítő bekapcsolása automatikusan elindítja a lejátszást.

7. JÓTÁLLÁS ÉS JÓTÁLLÁS UTÁNI

Minden javítást és szervizelést csak az EVOLVEO termékek hivatalos szervizében lehet elvégezni. A szolgáltatási helyszínek aktuális listáját a www.evolveo.com oldalon találja. A berendezéssel való, hivatalos szervizhelyiségen kívüli beavatkozás a berendezés károsodását eredményezheti, és a **garancia érvényét vesztheti**.



LIKVIDÁCIÓ

A terméken, a dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott konténer szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban az elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket és akkumulátorokat **a normál települési hulladéktól elkülönítve** kell ártalmatlanítani. A termék élettartamának végén **ne a vegyes hulladékba dobja**, hanem vigye el a környezetbarát újrahasznosításra kijelölt helyre.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Cég **Abacus Electric, s.r.o.** kijelenti, hogy az **EVOLVEO LULLA** audió bébiőr megfelel az összes vonatkozó előírás és szabvány követelményeinek, beleértve a következőket is **RED irányelv (2014/53/EU)**. A készülék a következő sávban működik **2,4 GHz** és saját vezeték nélküli kommunikációs technológiát használ (nem kapcsolódik Wi-Fi-hez vagy Bluetooth-hoz).

A berendezés megfelel a következő szabványoknak:

- **EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)** - Elektromágneses összeférhetőség - Általános követelmények
- **EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)** - Elektromágneses összeférhetőség - Adatátvitel a 2,4 GHz-es sávban
- **EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)** - A 2,4 GHz-es sávban működő rádióberendezések - EMC és spektrális követelmények
- **EN IEC 62311:2020** - Az emberi test elektromágneses mezőknek való kitettségének vizsgálata
- **EN 55032:2015/A1:2020** - Multimédiás berendezések EMC-je

- **EN 55035:2017/A11:2020** - Multimédiás berendezések interferencia-zavartűrése
- **EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021** - Magasabb harmonikus áramkibocsátás
- **EN 61000-3-3:2013/A2:2021** - Feszültségingadozás és villogás - Feszültségingadozás és villogás
- **EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020** - Audio/video-, információs és kommunikációs technológiai berendezések biztonsága.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege online elérhető a következő címen:
<http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Importőr/gyártó:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01 České Budějovice, Cseh Köztársaság

Email: helpdesk@evolveo.com

Made in P. R. C.

© 2025 Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.

A terméktervezés és a műszaki specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.