


# EVOLVEO

Kettős HD DVB-T vevő/felvevő

---

## Delta HD

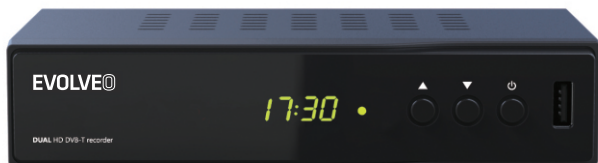


# BEVEZETÉS


## Előlapon



## Hátlapon

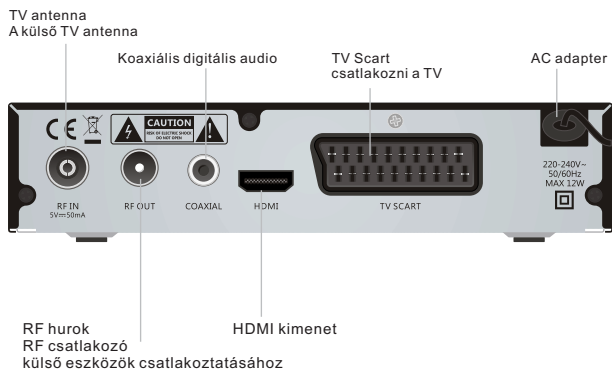

## Távírányító

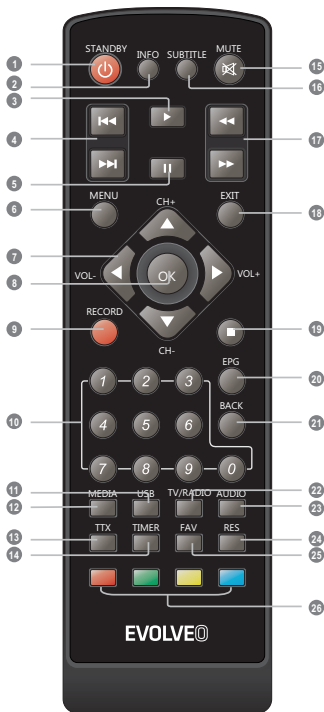

- 1 STANDBY  
(a készülék be-/kikapcsolására szolgál)
- 2 INFO  
(információ megjelenítése a sugárzott programról)
- 3 PLAY  
(állományok/felvételek lejátszása)


- 4 ELŐZŐ / KÖVETKEZŐ  
(Előző / következő fájlra a lejátszási lista / felvétel)
- 5 PAUZA  
(Pillanat-állj, a Timeshift funkció aktiválása)
- 6 MENU  
(információ megjelenítése a sugárzott programról)
- 7 VOL+/-  
(VOL+/-: hangerő növelése/csökkentése)
- 8 OK gomb  
(ezzel erősítheti meg a választását a MENÜ-ben)
- 9 RECORD  
(felvétel közvetlen indítása)
- 10 NUMERIKUS BILLENTYŰZET  
(a számok beírásával váltani  
A kívánt előre beállított)
- 11 USB  
(megnyitja a multimédia lejátszó MENÜ-jét)
- 12 MEDIA  
(megnyitja a felvett műsorok lejátszójának MENÜ-jét)
- 13 TTX (teletext)
- 14 TIMER  
(Timer ébresztés)
- 15 MUTE (hang elnémítása)
- 16 SUBTITLE (Felirat bekapcsolása/kikapcsolása)
- 17 ELŐRE / HÁTRA (gyorsjárat az első / hátsó)
- 18 EXIT (MENÜ elhagyása/visszalépés)
- 19 STOP  
(felvétel/lejátszás megállítása)
- 20 EPG  
(az elektronikus műsorkalauz megjelenítése)
- 21 BACK  
(visszatérés az előző csatornára)
- 22 TV/RADIO  
(TV- és rádiómód közti átkapcsolás)
- 23 AUDIO  
(audiosávok kiválasztása)
- 24 RES (Változó)
- 25 FAV  
(megnyitja a Kedvenc csatornák listát)
- 26 piros / zöld / sárga / kék gombot  
(Interaktív gombok)

# A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSE

## Bevezetés

Sok különböző típusú TV és egyéb berendezés létezik, amelyeket csatlakoztatni lehet a vevőkészülékhez. Ebben a kézikönyvben talál néhányat a leggyakoribb módszerek közül, amelyekkel készülékét csatlakoztathatja.

## Csatlakoztatás a TV-hez

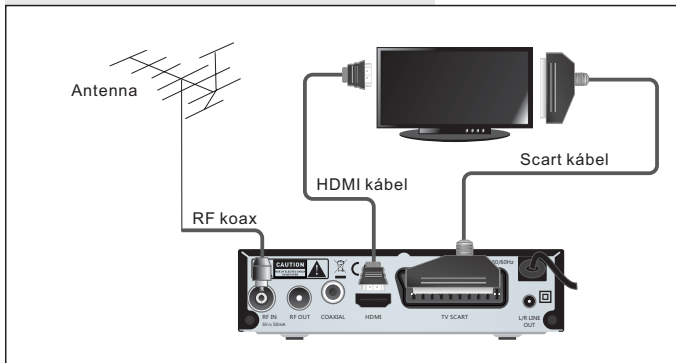


## Csatlakoztatás a HiFi-rendszerhez




## Tájékoztató az elsődleges beállításokhoz

A vevőkészülék első bekapcsolása után megjelenik a „Kezdőmenü” A távirányító nyíl gombjai segítségével válassza ki a használat országát, az OSD menü nyelvét, a felbontást és a képarányt. Jelölje ki és nyomja meg az OK gombot a csatornák automatikus megkereséséhez.




## Telepítés

- 1 A MENÜ gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe.
- 2 A ▲▼ gombok segítségével válassza ki a „Telepítés” menüpontot és nyomja meg a ► gombot a telepítő menübe való belépéshez.
- 3 A ▲▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt funkcióit és erősítse meg az OK gombbal.
- 4 Nyomja meg a „EXIT” gombot a kilépéshez.



### A csatornák kézi beállítása


- 1 Amennyiben ismeri az egyes csatornák beállítási paramétereit, használja a Csatornák kézi beállítása funkciót. Válassza ki a „Kézi beállítás” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot a kézi beállítási almenübe való belépéshez.
- 2 Válassza ki a keresési módot: sávot, csatornaszámot és frekvenciát, sáv szélességet. A mutatókon figyelje a „Jelminőség” mutatót. Amennyiben ez a mutató kijelzi a jelminőséget, a ▲▼ gombok segítségével jelölje ki a Keresés menüpontot és a távirányító OK gombjával indítsa el a keresést.



### A csatornák automatikus beállítása

Amennyiben nem ismeri a vevőkészülék beállításához szükséges paramétereket, az Automatikus beállítás funkció segítségével végigkereshetheti az egész sávot. Válassza ki az „Automatikus beállítás” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot a automatikus beállítási almenübe való belépéshez.

- 1 Válassza ki, minden csatornát meg akar-e keresni, csak a fizetős csatornákat, vagy csak az FTA (ingyenes csatornákat). A ▲▼ gombok segítségével jelölje ki a Keresés menüpontot és a távirányító OK gombjával indítsa el a keresést. A keresés befejeztével a vevőkészülék automatikusan elmenti az összes megtalált csatornát abban a sorrendben, ahogy megtalálta őket.



### LCN

LCN (Logical Channel Number) - logikai csatorna számozás. Ez a funkció, ha a fuvarozó támogatja, automatikusan a csatornákat. Abban az esetben, ha a változás a csatorna listát, ez a funkció automatikusan teljesítményt kiegészítse, törölje a csatorna listát. Ha az opció engedélyezve van LCN lehetetlen kézi válogatás és egyfajta csatorna. Ha kézzel szeretné rendezni a behangolt csatornák, tiltsa le ezt a funkciót.

## Csatornaváltás

A vevőkészülék háromféle módon teszi lehetővé a csatornaváltást – léptetés a CH+/CH- gombok segítségével, a csatorna számának közvetlen kiválasztása, menüből való kiválasztás

- 1 Léptetés a csatornák között a CH+/CH- gombok segítségével:  
A csatornák közti mozgáshoz használja a ▲▼ gombokat a távirányítón.
- 2 A beállított csatorna számának közvetlen kiválasztása:  
A közvetlen választáshoz nyomja meg a beállított csatorna számát a távirányítón.
- 3 Választás a kijelzőn megjelenő csatornalistából:  
Élő TV-közvetítés nézése közben nyomja meg az OK gombot. A képernyőn megjelenik a beállított csatornák kínálata. A távirányító ▲▼ gombjainak segítségével jelölje ki azt a csatornát, amelyet nézni szeretne, és erősítse meg az OK gombbal.

## Az Elektronikus Műsorkalauz (EPG) megnyitása és használata

Az EPG megnyitása minden csatorna kijelzésével:


- 1 Nyomja meg az "EPG" gombot az EPG menübe való belépéshez.
- 2 Az EPG menüben való mozgáshoz használja a ▲▼ és ◀▶ gombokat.
- 3 Nyomja meg a "ZÖLD" gombot, hogy a program az időzítőt. Ha hozzá egy programot a timer kell választani, hogy azt mutatják, csak track (csatorna mód), vagy felveheti USB (Recorder módban).
- 4 Nyomja meg a "Vörös" gombot "EPG időben" menüvel.



# A CSATORNAKIOSZTÁS SZERKESZTÉSE


## Csatornák szerkesztése MENÜ

- 1 Nyomja meg a "MENU" gombot a főmenübe.
- 2 A ▲ ▼ gombot az "Edit Channel" nyomja ► be a menübe Csatornák szerkesztése.
- 3 A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet és nyomja meg az "OK" gombot a menübe.
- 4 Nyomja meg a "EXIT" gombot a kilépéshez.



## A TV szerkesztése

- 1 A csatornák módosítása menüben minden beállított csatornát át lehet helyezni, törölni lehet, vagy ki lehet hagyni.
  - 2 A ▲ ▼ gombok segítségével jelölje ki a kívánt csatornákat, és a színes gombokkal válassza ki a kívánt funkciót. A csatorna képi nézetének megjelenítéséhez nyomja meg az „OK” gombot. A színes gombok segítségével válassza ki a kívánt funkciót és erősítse meg az „OK” gombbal.
- Csatorna áthelyezése:  
Jelölje ki a kívánt csatornát és nyomja meg a „SÁRGA” gombot. A ▲ ▼ gombok segítségével helyezze át a csatornát az új pozícióba és erősítse meg az „OK” gomb megnyomásával.
  - Csatornák hozzáadása és kedvencek listához:  
Nyomja meg a "FAV" gombot, Majd nyomja meg az AZ "OK" gombot a kedvenc csatornák listájának szerkesztéséhez.



## A rádiók beállítása

- 1 A csatornák módosítása menüben minden beállított csatornát át lehet helyezni, törölni lehet, vagy ki lehet hagyni.
- 2 A ▲ ▼ gombok segítségével jelölje ki a kívánt csatornákat, és a színes gombokkal válassza ki a kívánt funkciót.

**Magj!** A rádió beállításai alapvetően ugyanúgy történnek, mint a TV esetében, csak nem jelenik meg az előnézet ablak. A helyén a rádió logója látható.

## Minden törlése

- 1 Amennyiben minden csatornát törölni akar, a csatornák módosítása menüben válassza ki a Minden törlése" funkciót és erősítse meg az "OK" gomb megnyomásával. A jelszó iránti kérésre adja meg a "0000" karaktersort.
- 2 Ekkor megjelenik egy figyelmeztetés.  
A ▲ ▼ gombok segítségével jelölje ki az „Igen"-t és erősítse meg az OK-val a csatornák törlését. Amennyiben mégsem akarja törölni az összes csatornát, válassza a "Nem-et az előző menühöz való visszatéréshez.

**Warning!** Do you really want to delete all channels?

Yes


No

# RENDSZER

## Rendszerbeállítások

Menu nastavení systému umožní měnit nastavení jazyka, TV Systému, místního času, časovače, rodičovského zámku, OSD menu, oblíbených kanálů, nastavení funkce Audio description, funkce Multiview a dalšího nastavení systému.

- 1 Stiskněte tlačítko "MENU" pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte funkci „Nastavení systému“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovanou funkci a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“, nebo ►. Pro opuštění tohoto podmenu stiskněte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači.



## Nyelv

Ebben a menüben beállíthatjuk:

Választott nyelv a megjelenített menü,  
A preferált hangsáv  
Nyelv feliratok és teletext.

Attól függően, hogy a kiválasztott nyelv lesz kiválasztva  
A helyes karakterkódolást.



## TV rendszer


Ebben a menüben beállíthatjuk, video felbontás, video képarány, video kimenet és digitális audio kimenet.

Videó felbontás: a forrás / natív TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p @ 50/60 @ 720p / 1080i @ 25 / 1080i @ 30/50 @ 1080/1080 @ 60

Képarány: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Videó kimenet: CVBS/RGB

Digitális hangkimenet: LPCM kimenet / BS kimenet



## Helyi idő

Ebben a menüben beállíthatja a helyi időt, használja készülékét régió. Az idő beállítása fontos a megfelelő működésének a timer.

Eégió: Válassza ki a menüből régió egy vevő.


GMT beállítás: Válassza ki a Beállítások opciót GMT: a Régió / Felhasználó által megadott / Off

GMT time shift: Állítsa GMT time shift "-11: 30 ~ 12: 00" azzal a lehetőséggel, hogy ugrik 30 perc után.

Nyári időszámítás: A nyári időszámítás beállításához opciót: On / Off

Dátum: "Date" és "Time" menü csak ha a választott beállítástól GMT Off

Idő: Manuálisan beállítani az időt a numerikus billentyűzet.






## Az időzítő beállítása

Ebben a menüben beállíthatjuk az időzítő. Beállíthatjuk, akár 8 időzítés.

- Timer Mode: Ki / egyszeri / napi / heti / havi  
 Timer Típus: Kapcsolási / Recording  
 Csatorna váltás után: Válassza ki a csatornát, ami megjelenik a bekapcsolás után.  
 Dátum kapcsolva: A numerikus billentyűzet segítségével adja meg a dátumot a készüléken.  
 On Time: A numerikus billentyűzet segítségével írja be az időt, amikor bekapcsolja a készüléket.  
 Időtartam: A numerikus billentyűzet segítségével írja be az időzítő időtartamára.



## Szülői zár

Ezzel a funkcióval zárhatja a menüt, és csatornák előtti unnevilágított változás és monitoring. Ebben a menüben, akkor is változtatni a jelszavát.

- 1 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a funkciók menüt "System Settings" és majd nyomja meg az "OK" vagy ►.
- 2 Válassza ki a szülői felügyelet és kattintson az "OK".


Hozzáférés ez a beállítás jelszóval védett (alapértelmezésben 0000).

Lock menüben: Ha beállítja ezt zár van szükség, mielőtt menüben a "Csatornák szerkesztése" és a "Telepítő menü" érvényes kódot.

Korhatár-zár: Ki / Age 4/5 Kor / Age 6/7 Kor / Age 8/9 Kor / Age 10 / életkor: 11 / Kor 12 / életkor: 13 / 14 éves kor / 15 / Kor 16 / Kor 17 / Kor 18

Jelszó módosítása: Írja be az új jelszót.

Jelszó megerősítése: Írja be az új jelszót.




## Beállítás OSD

Ebben a menüben beállíthatja a kijelző idő és OSD átláthatóság OSD menüben.

OSD kijelzés időtartama: 1-10

OSD átláthatóság: Az átlátszóság beállításához menüt:  
 Ki / 10% / 20% / 30% / 40%.



## Kedvenc

Ebben a menüben, akkor nevezd át a kedvenc csatornák listája.

- 1 Válassza ki a kívánt kedvenc csoporthoz, nyomjuk meg "OK", hogy nyissa meg a virtuális billentyűzet.
- 2 Használja a ▲ ▼ ◀ ▶ és válassza ki a betűk és számok új nevet Kedvencek listára. Miután befejezte a változtatások a nyilakkal, jelölje ki az OK gombot, majd az "OK" a távirányítón A módosítások jóváhagyásához.
- 3 Hogy visszatérjen az előző menübe, nyomja meg a "EXIT".




## Beállítás Hang leírása

Ebben a menüben beállíthatjuk a rossz leírást a vakok hívják. AD. Itt lehet beállítani a viselkedését AD szolgáltatásokat használja AD, mint az első escort szolgáltatás A távolság és térfogat AD nyomon követi a klasszikus.

AD szolgáltatás: On/Off

Használja AD alapértelmezett: On/Off


AD térköz térfogata: -3~3



## Beállítása Multiview

Ez a menü lehetővé teszi, hogy az előnézeti funkció több TV állomás. használja a ▲ ▼ gombokkal válassza ki a funkciók menüt "System Settings", majd nyomja meg "OK" gombot vagy a ►.


- 1 Válassza ki Multiview funkciót és a miniatűrök számát jelenik meg ez a funkció. Megjelenítési módok állítható 4 + 1, vagy 3x3 thumbnail.
- 2 Ez a funkció a viewing élő nyomja "BLUE" gombot a távirányítón.



4 + 1 képek



3x3 képek



## Más

Ebben a menüben beállíthatja jellemzői:

Antenna Teljesítmény: On/Off

Amikor a hatalom antenna (on), a vevő biztosít 5V működéséhez szükséges az erősítő található az antenna. Ha nincs beépített antenna erősítő, mindig ki ezt az opciót "Ki") károsíthatja a készüléket!


Csatornás lejátszás: Minden / Free / Kódolt

Sound segítő jelkeresést: On / Off

A kézi hangolás lesz, amikor "On", valamint egy grafikus kijelző a jel minősége is fut hangjelzést jel minőségét.

Automatikus kikapcsolás készenléti üzemmódba: 30 perc / 1 óra / 2 óra / 3 óra / Off

Ha, időszak után a 30 perc. 3 óra bekapcsolja a csatorna, vagy bármely más funkció segítségével DO, vagy gombokkal az előlapon, a vevő készenléti üzemmódba kapcsol.



# ESZKÖZÖK

## Eszközök menü


- 1 Nyomja meg a "MENU" gombot a főmenübe.
- 2 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a "Tools", majd nyomja meg "OK" gombot vagy a ►.
- 3 A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg Az "OK" vagy ►.
- 4 A menüből való kilépéshez, nyomja meg az "EXIT" gombot a távirányítón kontroll.



## Információ

Ebben a menüben látod információk a vevő.


- 1 A "Eszközök" menüben válasszuk a "Information", és nyomja meg "OK" gombot. Információkat jelenít meg a változata szoftver, hardver stb
- 2 A menüből való kilépéshez, nyomja meg az "EXIT" gombot a távirányítón kontroll.



## Elszámolási adatok

Ebben a menüben lehet állítani a vevő a gyári beállításokat. minden A beállítások törölődnek, és a vevő kap Az eredeti gyári beállításokat.

- 1 A "Eszközök" menüben válasszuk a "Default: confirm kattintson az "OK". Amikor kéri a jelszót, írja be a PIN Szülői Lock (gyári értéke "0000").
- 2 A jelszó megadása után megjelenik egy figyelmeztető üzenet a beállítások törlése.
- 3 A menüből való kilépéshez nyomja meg a "EXIT"



## Kihúzza az USB-meghajtó

A "Eszközök" menüben válasszuk a "biztonságos eltávolítása USB drive" A megerősítéshez nyomja meg az "OK". A visszaigazolás jelenik meg ablakot, és indítsa újra, nyomja meg az "OK" húzza ki az USB-meghajtó. Megjegyzés. *Ha kihúzza az USB-eszköz nélkül ezt a folyamatot végzi, adatvesztés kockázatát, vagy kárt az USB-eszközt.*




## Frissítés

A menü végezhetnek frissítőszoftvert A vevő USB-n keresztül.

- 1 Az "Eszközök" menü "Update szoftver USB-n keresztül vagy és nyugtázza az "OK"
- 2 Használja a ▲ ▼ ◀▶ válassza ki a fájlt az új szoftververzió és válassza ki a "Start" gombra. Az "OK" kezdeni frissítéseket. A kilépéshez az almenüben, nyomja meg az "EXIT"

Megjegyzés. *A frissítés során húzza ki a készüléket az áramforrásról, vagy kapcsolja ki.*



## Felvétel


- 1 Nyomja meg a "MENU" gombot a főmenübe.
- 2 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a "Record", és erősítse Az "OK" vagy ► .
- 3 A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg Az "OK" vagy ► .
- 4 A menüből való kilépéshez nyomja meg a "EXIT" a távirányítón.



## Media Player

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy játsszon a multimédiás fájlok USB eszközöket.

- 1 A "Rögzítés" gomb segítségével ▲ ▼ "Media Player", és Az "OK", hogy elindítsa a médialejátszó.
- 2 Megkezdése után a médialejátszó látható a felső része a nevét USB / HDD eszközök. "▼" gombokkal lépjen a kívánt mappák és fájlok.
- 3 Nyomja meg a "1" közötti váltáshoz Zene / Kép / Videó / Recordings A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt fájlt, majd nyomja
- 4 "OK" gombot a lejátszás elindításához. Hogy kilépjen a médialejátszó, nyomja meg az "EXIT" on
- 5 távirányító.



### Zenelejátszás:

- "Vörös" gombot: Megtekintheti az aktuális lejátszási lista (listák).  
 "Zöld" gombot: Hozzáteve, hogy a fájlok listája játszott. Jelenik meg a fájlt azt jelzik, hogy a fájlok listája játszott.  
 "Sárga" gombot: Hozzáteve, az összes fájl az aktuális mappában a lejátszási listához. A második nyomja az összes fájl törli az aktuális mappában lejátszási listát.  
 "KÉK" gomb: Egy új ablak nyílik meg azzal a lehetőséggel, további beállításokat  
 "2" gombot: Válogatás a fájlokat. Fájlok lehet megtekinteni, idő, méret, Popular.  
 "INFO" gomb: Az ismételt lejátszás. Beállíthatjuk, hogy a mappa ismétlése, véletlenszerű mappa ismétlése, ismétlés egyszer.  
 "EXIT" gombot: Visszatérés az előző mappába.

### Presentation képek:

- "Vörös" gombot: Megtekintheti az aktuális lejátszási listát (a lejátszási listákat).  
 "Zöld" gombot: Hozzáteve, hogy a fájlok listája játszott. Jelenik meg a fájlt azt jelzik, hogy a fájlok listája játszott.  
 "Sárga" gombot: Hozzáteve, az összes fájl az aktuális mappában a lejátszási listához. A második gombnyomás törli az összes fájl az aktuális mappát a lejátszási listát. Egy új ablak nyílik meg azzal a lehetőséggel, további beállításokat.  
 "KÉK" gomb: Válogatás fájlok jelennek meg. Fájlok lehet megtekinteni, idő, méret, Popular.  
 "INFO" gomb: Beállítás kijelző képek  
 "3" gombra: Sajtóbemutató raszteres képeket 3x3  
 "EXIT" gombot: Visszatérés az előző mappába.

# TIMESHIFT / KÉSZÜLT

Járó külső tároló egy USB-porthoz hozzáférést biztosít TimeShift / felvételi adásokat. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy:

- Felfüggesztés sugárzott műsor és önletrajz nézni később (timeshift)
- Felvétel sugárzott adást.
- Miután teljesen kitöltve a szabad hely a csatlakoztatott USB eszköz Timeshift / Record megszűnik

#### Pozn.:

Ahhoz, hogy használni TimeShift / felvételi programok használja minőségű USB 2.0 eszközök írási sebesség min. 9 megabájts.

## Timeshift / Timeshifting

### Inicializálás

- Timeshift funkció megnyomásával aktiválható a "szünet" során az élő TV adás.
- Bőjtire a felvételt, használja a ◀▶ gombokat. mert megállapítja pozícióját a felvételt, nyomja meg az "OK".



### Rapid a videó fájl, és Timeshift funkció:

- Lejátszás közben, akkor hajtja végre a következő műveleteket:
- Nyomja meg a "PAUSE" szünetelteti
- Nyomja meg a "▶▶" gomb Gyors előre-
- Nyomja meg a "◀◀" kezdeni gyorsan hátrafelé

### Megállás TimeShifting

Megállítani Timeshift, nyomja meg a "STOP".

## Felvétel

### Azonnali rögzítés

- Nézésekor élő TV adás, nyomja meg a "RECORD" kezdeni azonnali felvétel az éppen nézett csatornán. Nyomja meg a "RECORD", akkor az időtartam beállításához rekordot. A felvétel leállításához nyomja meg a "STOP". Ha lenyomjuk, akkor megjelenik A megerősítést kérő ablak. Nyomja meg a "Yes" gombot, vagy kattintson a "Nem" a felvétel folytatásához.

### Felvétel EPG és időfutam

- Lásd Operation EPG p. 5.  
Ha azt tervezi, egy időzítő kapcsoló / felvétel vevő automatikusan bekapcsol, mielőtt beállított idő, átkapcsol a kiválasztott csatornát, és (ha van csatlakoztatva USB eszközök készen áll a felvételre) elkezd a felvételt. Befejezése után az időmérő vevő automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Videó fájlok lejátszásához:

"KÉK" gomb: Egy új ablak nyílik meg azzal a lehetőséggel, további beállításokat.  
 "2" gombot: Válogatás a fájlokat.

"OK" gombot: Kirakati gyorsjárat. A megjelenő ablakban, akkor gyorsan ugrik  
 A videó segítségével a nyílakat ◀▶.

"EXIT" gombot: Visszatérés az előző mappába.

Felvétel

"Vörös" gombot: Fájlok átnevezésére.

"Zöld" gombot: Arra szolgál, hogy rögzítse a fájl / felvétel illetéktelen replay.  
 Megnyomása után a "Zöld" gombot, akkor meg kell adnia a jelszót.  
 Az alapértelmezett jelszó "0000". Miután a helyes jelszó beírása kiválasztása  
 fájl zárolt, és játszani is, meg kell adni a jelszót.

A zöld gombot nyomva kikapcsolni a zárat.

"Sárga" gombot: A sárga gomb megnyomásával törölheti a kiválasztott fájl / felvétel.  
 "EXIT" gombot: Visszatérés az előző mappába.

## Információ: USB eszközök

Ebben a menüben meglekinthetjük információkat a csatlakoztatott USB eszközt.

① A "Rögzítés" gombra, válassza a "Az USB-eszköz"  
 és kattintson az "OK".

② A megjelenő ablakban talál információkat:

- Formázás egy USB-meghajtó: USB disk lehet formázni formátumban FAT32 vagy NTFS




"Sárga" gombot a kiválasztáshoz és a formázás a lemez.

A ◀▶ gombokkal válassza ki a kívánt formátumot USB Disk, és válassza az "OK" kezdeni a formázás a lemez. mert törölni, válassza a "törlés" gomb.

- Kiválasztása nyilvántartására szolgáló módszer: "KÉK" gombot  
 Beállítás PVR: REC & TMS / Record / Timeshift

Figyelmeztetés: A formázás visszavonhatatlanul a lemez tartalmát.


Mielőtt elkezdene a formázást adat lemezen vissza egy másik közegeben



## PVR

A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a "Record", és erősítse nyomja meg az "OK" gombot, vagy a ◀▶ a beállítás módosításá

- TimeShift AUTO/Pause/Off
- Mentsd felvétel Timeshift On/Off
- PS Record On/Off



# PROBLÉMAKERESÉS

Trouble TV vétel mindig függ a minősége a jelet a vételi helyen.  
Azokon a területeken, alacsony jel intenzitása és minősége mindig jó minőségű antenna tömb.

Kérdés	Lehetséges ok	Megoldás
Ki a vörös fény készlet	Kihúzta a dugót a konnektorból Nyílt biztosíték a készülék	Ellenőrizze a kábelt. Tápkábel ellenőrzése biztosítékok
Jel nem található	Nem csatlakozik antenna Rossz antenna konfiguráció Űn, ahol nincs lefedettség	Ellenőrizze az antenna az antenna mozgathatóságához Lépjen kapcsolatba a helyi
Nincs kép vagy hang	Scart / AV / HDMI nem választják a Állítsa be a bemenetet a TV	Na ovladači TV přepněte na správný vstup
mutató üzenet "Zavart"	A csatorna kódolt	Válasszon egy másik csatornát a felügyelet
Nem távirányítóval	Vevőt, A távirányító nem mutatott a készülék Az előlapon van dugulva akadály A ki az elemek vannak KO	kapcsolja be a vevőt Írányítsa a távirányítót pontosan az előlő műszerfal Távolítsa el az akadályt elé az előlapon cserélje ki az elemeket
Elfelejtett jelszó Channel Lock		Csatornák újratelepítése eltávolítja a zárat
Elfelejtett jelszó Belépés a menübe		Kapcsolat Technical Support importőr
Ez nem jegyzi USB berendezés	USB eszköz hibás formátumú USB-eszköz alacsony aránya felvétele	Formázza az USB-eszközt NTFS file, vagy FAT32 Próbáljon meg más minőségű USB eszközök gyorsabb írási sebességet.
Költözés után a készülék Másik szoba megszűnt box mflsorokat	Kiterjesztve a vezetést az antenna csökkent jel minősége funkcionális szinten.	Használja a vonalat erősítő amely elveszteségek válások. lépjen kapcsolatba a helyi professzionális cég a pontos javaslatot antenna rendszert.

# MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI

<b>TUNER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF bemeneti csatlakozó x1 (IEC típusú IEC169-2, NŐI)</li> <li>• RF kimeneti csatlakozó X1 (IEC típusú IEC169-2, férfi (loop through))</li> <li>• Frekvenciartomány: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF)</li> <li>• Jelszint: -15 ~ -70 DBm</li> </ul>
<b>DECODER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video decoder</li> <li>• Audio decoder</li> <li>• INPUT RATE</li> <li>• VIDEO FORMAT</li> <li>• KÉPKIMENET</li> <li>• MODULATION</li> </ul>	MPEG-2 MP @ HL, AVC / H.264 HP @ L4.1 MPEG-4 ASP támogatott MPEG-1 Layer 1.2 / PCM / HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF / Dolby D + / D Dolby MAX. 48Mbit/s 4:3/16:9 változók HDMI, SCART QPSK, 16QAM, 64QAM
<b>CSATLAKOZÓK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TÁPKÁBEL</li> <li>• TUNER</li> <li>• SCART</li> <li>• SPDIF</li> <li>• DATA PORT</li> <li>• HDMI</li> </ul>	Rögzített LÉGI 1x, 1x RF kimenet után TV OUT 1x 1X KOAXIÁLIS USB PORT 2.0 1x HDMI kimenet
<b>TÁPEGYSÉG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BEMENETI FESZÜLTÉG</li> <li>• ENERGIAFOGYASZTÁS</li> </ul>	220-240 AC, 50/60Hz max. 12 W



**DOLBY**  
DIGITAL PLUS

A készülék gyártása a Dolby Laboratories licence. Dolby és a szimbólum A dupla-D a Dolby Laboratories.

Megj.:

Tervezés és a műszaki jellemzők változtatásának jogát előzetes felmondási függően termékfejlesztés.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a cég ABACUS Electric s.r.o. kijelenti, hogy EVOLVEO Delta HD (EAN: 8594161336983) megfelel az alapvető követelményeknek, 1999/5 irányelv/EK (NV č.426 / 2000 Sb.).

Teljes szövege megfelelőségi nyilatkozat letölthető a <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © ABACUS Electric s.r.o.

Minden jog fenntartva

Tervezés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

