


# НАСТРОЙКА E-TOUCH ICLOUD

**E-touch / iCloud для программного обеспечения мобильных телефонов:  
vMEyeCloud / Android, vMEyeCloud / iPhone**

1. Включите, пожалуйста, DVR
2. Убедитесь, что DVR подключен к Интернету
3. Обратитесь на ссылку <http://xmeeye.net>, где отобразится:

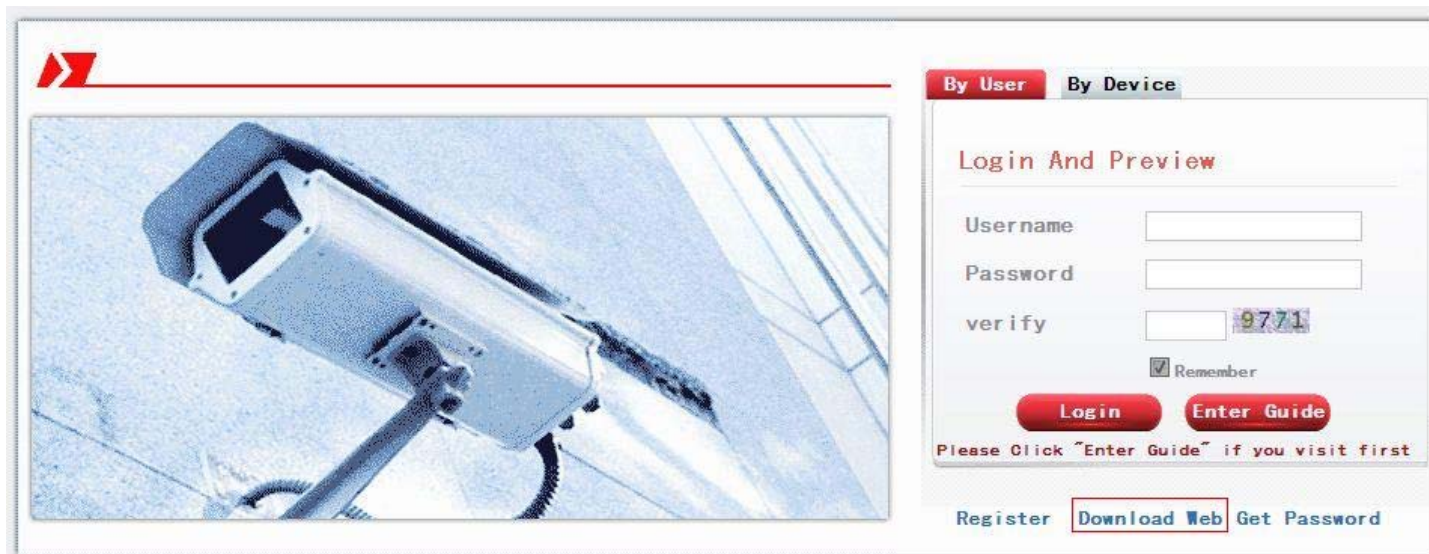


4. Скачайте и включите услугу Active
  - a. Настройте услугу Active по нижеуказанным шагам:




b. Нажмите “Next” и перейдите на следующий шаг, как указано выше:



c. Нажмите “Next”, как указано выше:

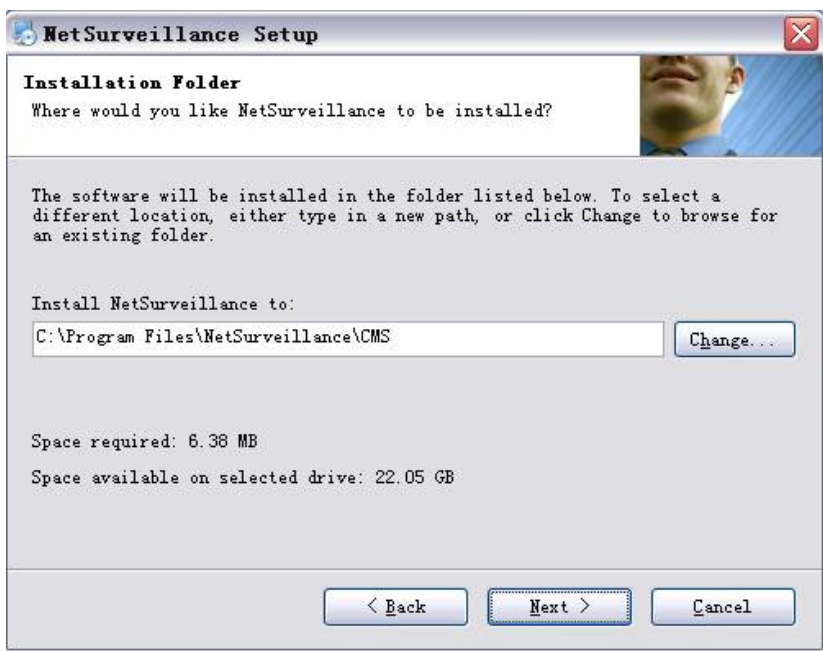

- d. Выберите папку для сохранения установки и нажмите кнопку “Next”, как указано выше:

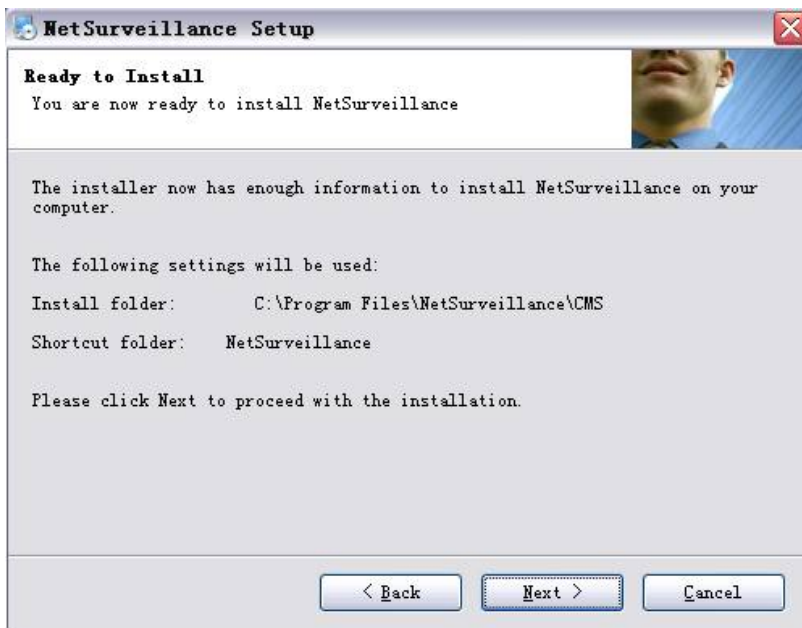

- e. Нажмите “Next” и потом “Finish” для завершения настройки (см. выше и ниже):



5. После завершения настройки вернитесь, пожалуйста, на: <http://xmeye.net>.

1) Регистрация

a. Нажмите "Register", как указано ниже:

Username	<input type="text"/>
True Name	<input type="text"/>
Sex	<input type="text" value="Male"/>
Contact	<input type="text"/>
Address	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/> (You can get your password back by the E-Mail)
Password	<input type="password"/>
Confirm	<input type="password"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

b. Войдите, как указано ниже:

My Devices | Device Manage | User Info | Logout

**Click "My Devices" to view config and playback,  
It will download the component automatically to your computer. Please wait a moment as it will take several  
minitues on your first visiting time!**

с. Управление устройством и дополнение данных, как указано ниже:

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing 'My Devices', 'Device Manage', 'User Info', and 'Logout'. Below this, there is a table with columns for 'MAC Address', 'Device Name', 'Username', 'Password', and 'Operation'. An 'Add' button is located above the table. To the right, there is a 'User Info' sidebar with an 'Edit' button and a table showing user details:

Username	kenny lai
True Name	kenny lai
The last login time	2012-08-29 10:55:45


The form contains the following fields and annotations:

- Serial No.:** A text input field with a red circle around it and the annotation 'Должно быть' (Must be).
- Device Name:** A text input field with a red circle around it and the annotation '\*\*\*\*\*'.
- Username:** A text input field containing 'admin', with a red circle around it and the annotation '\*\*\*\*\*'.
- Password:** A text input field with a red circle around it and the annotation '\*\*\*\*\*'.

Default values are shown in parentheses: '(default is "admin")' for Username and '(default is null)' for Password. 'Ok' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

\*\*\*\*\*=Должно быть одинаковым с DVR

Проконтролируйте, пожалуйста, номер серии, как указано ниже:  
DVR главное меню—Информация —Версия----Номер серии  
(DVR's main menu —INFO—VERSION-----Serial NO)

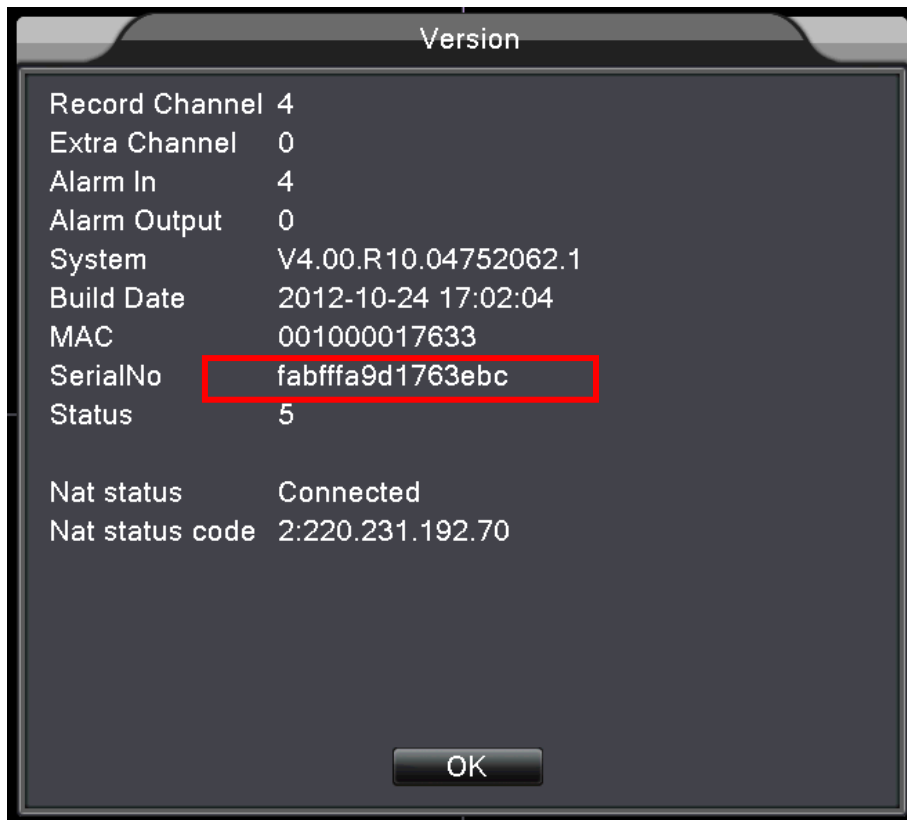

d. После завершения настройки нажмите “My Devices”, как указано ниже:

