

# EVOLVEO

## Salvarix

Tento manuál slúži pre inštaláciu a ovládanie kamier Salvarix

CAM OT1080P03C

CAM IN720P316

CAM IN720P312



[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

Kamery môžete ovládať pomocou aplikácie EVOLVEO Salvarix ako komplexnú správu alarmu a kamerového systému, alebo pomocou aplikácie Yoosee, ktorá slúži na ovládanie iba kamerového systému.

Kamery CAM IN720P312 a CAM IN720P316 sú určené pre stráženie vnútorných priestorov.

Kamera CAM OT1080P03C môže byť umiestnená ako v interiéri, tak aj v exteriéri. Kameru neodporúčame inštalovať do miest, kde by mohla byť vystavená silnému dažďu. Zaistite, aby konektory LAN a napájanie boli bezpečne ochránené voči vlhkosti - napríklad inštaláčne krabičkou s krytím aspoň IP44.


Kamery disponujú slotom pre MicroSD kartu. Používajte karty s dostatočnou rýchlosťou zápisu (minimálne Class 10).

K inštalácii kamier použite priložené príslušenstvo.

## Prihlásenie a registrácia

V Aplikáciu EVOLVEO Salvarix vstúpte do menu "kamera".

Prihláste sa k svojmu účtu alebo vytvorte nový.

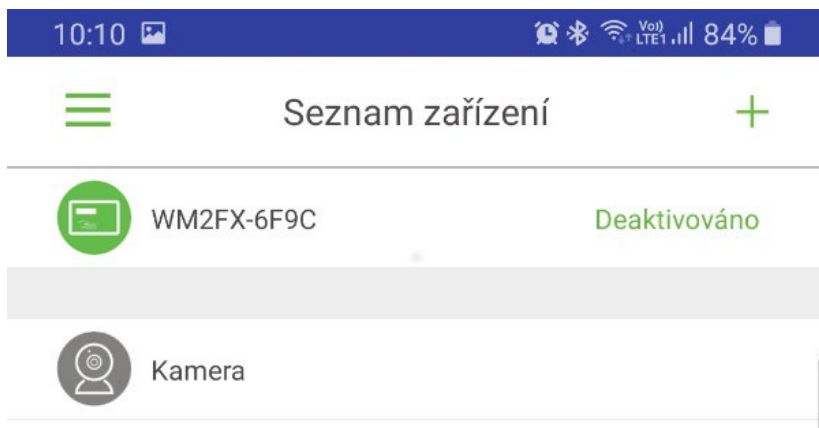

10:10

🔔 📶 VoD LTE1 84%



## Přihlášení

+1

America



Zadejte číslo mobilního telefonu/e-mailovou adresu




Zadejte heslo

PŘIHLÁŠENÍ


[Registrovat](#)

[Zapomněli jste heslo??](#)

Po přihlášení můžete přidat bezpečnostní kameru. Stlačte tlačidlo "+" a zvolte "Smartlink".

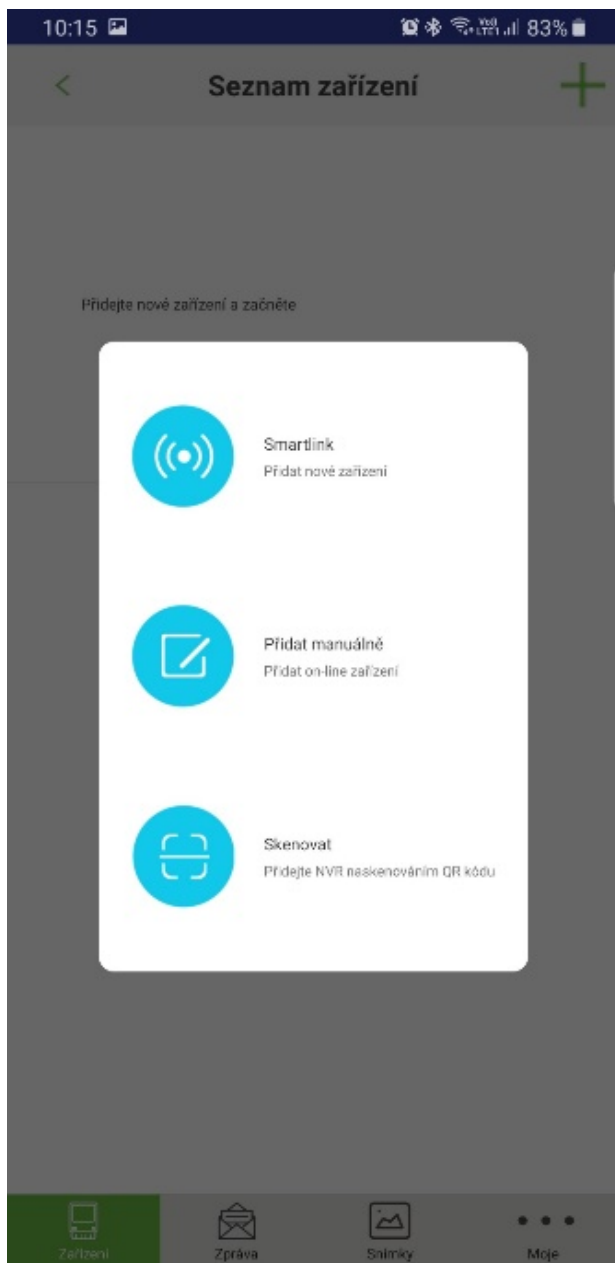

Vyberte spôsob pripojenia.


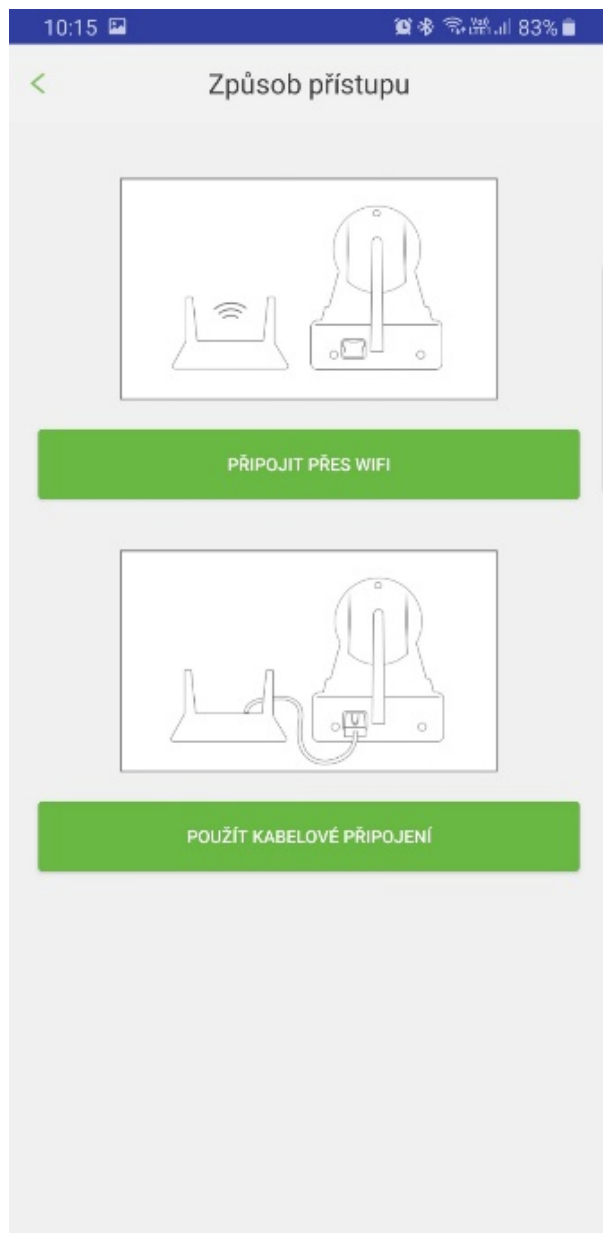


## 1) WiFi

- Uistite sa, že ste pripojení na WiFi
- Uistite sa, že nie je využívaná 5G WiFi - nie je podporovaná
- Zadajte prístupové heslo siete
- Stlačte "ďalšie"




- Zapojte kameru do napájania a počkajte, než prebehne inicializácia
- Po úspešnej inicializácii začne kamera v krátkych časových intervaloch vydávať zvukový signál
- Stlačte "počúvajte tón výzvy"
- Nastavte vysokú hlasitosť médií na vašom zariadení a stlačte "ďalšie"

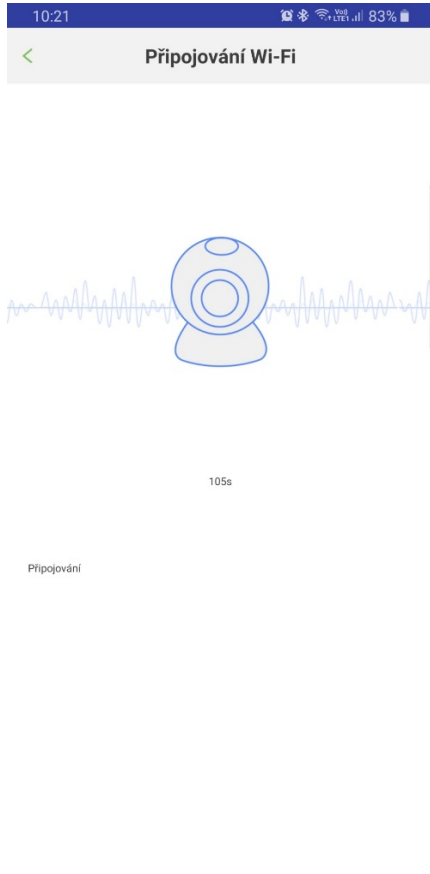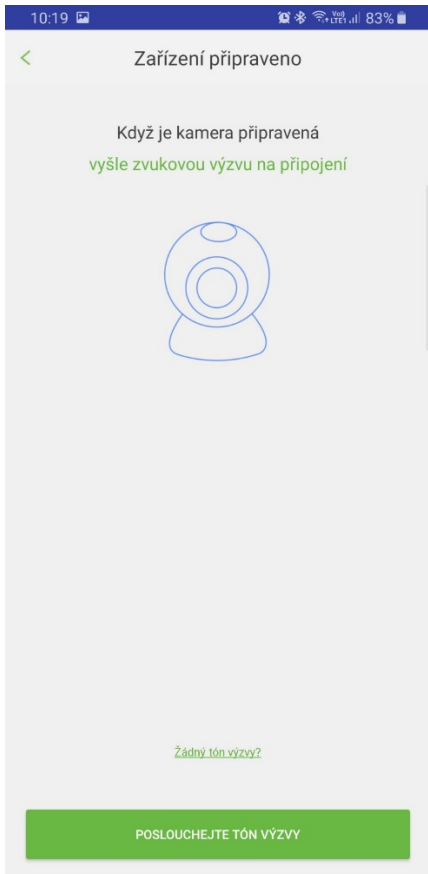


- Telefon začne vysielat konfiguračné zvukovú nahrávku, priblížte telefón čo najbližšie kamery.
- Po spárovaní nastavte meno a zadajte heslo kamery

## 2) LAN

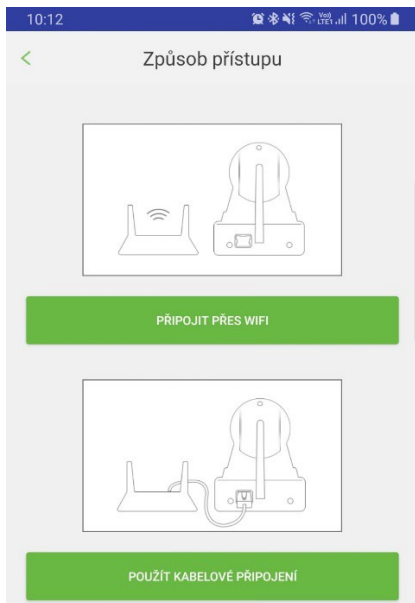




- Zapojte kameru do napájania a pripojte do siete LAN
- Počkajte cca 1 minútu, než sa kamera inicializuje
- S telefónom sa pripojte do rovnakej siete
- Zvoľte v aplikácii "Použiť káblové pripojenie"

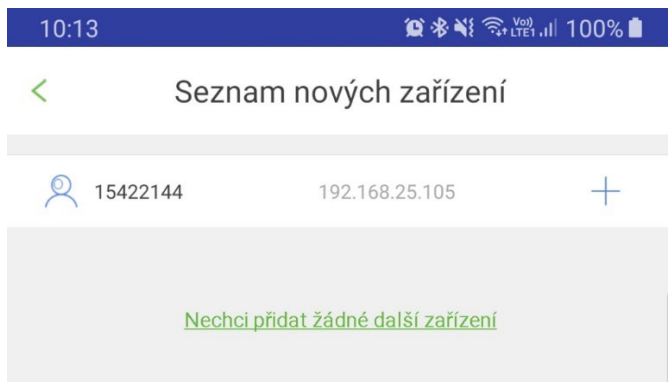


- V zozname zariadení uvidíte pripojené kamery, vyberte požadovanú kameru a stlačte "+"
- Zadajte názov zariadenia a heslo kamery






10:22      82%


< Upřesňování informací 

ID 13892725

---

 Zadejte jméno zařízení

---

 Zadejte heslo zařízení






---


Výchozí heslo zařízení bývá uvedeno na štítku na zadní nebo spodní straně

ID: xxxxxxxx

Password: xxx


- Zmeňte továrenské heslo na bezpečné. Odporúčame kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov pre zaistenie bezpečnej prevádzky.

10:14      100%


< Upřesňování informací 

ID 15422144

---

 Zadejte jméno zařízení

---

 Zadejte heslo zařízení







---

Výchozí heslo zařízení bývá uvedeno na štítku na zadní nebo spodní straně

ID: xxxxxxxx

Password: xxx

10:38 

      81% 



## Seznam zařízení



Salvarix



1



2



3



4



5

1. Stav
2. Slabé heslo
3. Aktivácia, deaktivácia stráženia
4. Prehrávanie, záznam
5. Nastavenie

## Ovládanie živého obrazu



6. Dátum

7. Pozícia

8. Uloženie pozície

9. Nastavenie kvality


10. Stráženie

11. Reprodukotor

12. Mikrofón

13. Uložiť snímku

V menu nastavení můžete nastaviť všetky parametre kamier:

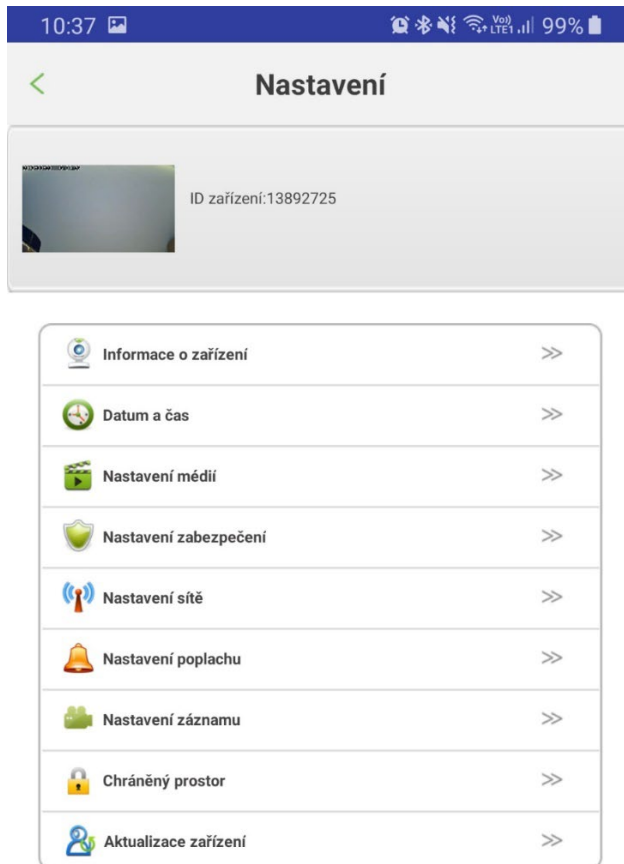

- Informácie o zariadení (verzia SW, FW, meno kamery)
- Nastavenie dátumu a času kamery
- Nastavenie formátu videa, hlasitosti, otočenie obrazu
- Nastavenie hesla pre administrátora a hostá
- Nastavenie pripojenia
- Nastavenie poplachu, nastavenie upozornenia na email, nastavenie detekcie pohybu
- Nastavenie nahrávania video záznamu podľa plánu
- Nastavenie bezdrôtových periférií a priradenie bezdrôtových senzorov
- Aktualizácia FW kamery

## FAQ:

Nedará sa pripojiť k sieti WiFi

- Skontrolujte, či sa pripájate k sieti s 2,4GHz
- Resetujte kameru stlačením tlačidla reset na cca 4 sekundy a potom pokus zopakujte
- Zistite kvalitu signálu WiFi, pri párovaní majte kameru čo najbližšie routeru
- CAM OT1080P03C skontrolujte konektor WiFi antény
- CAM IN720P316 skontrolujte konektor WiFi antény, prípadne nainštalujte externú anténu pre lepší príjem WiFi signálu

Kamera nenahráva

- Skontrolujte stav a funkčnosť MicroSD karty
- horľavé látky správne nastavenie nahrávania Kamera nefunguje
- Skontrolujte správne zapojenie adaptéra a konektoru LAN

Kamera je off-line

- Skontrolujte stav internetu v mieste kamery
- Odpojte kameru od napájania a opäť pripojte

Potrebujete radu aj po prečítaní tohto návodu? Najprv si prečítajte "Často kladené otázky" na stránkach [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) alebo kontaktujte technickú podporu **EVOLVEO**.

**Záruka sa NEVZŤAHUJE pri:**

- použitie prístroja na iné účely
- inštalácii iného firmware než toho, ktorý bol nainštalovaný, alebo toho, ktorý je možné stiahnuť z <ftp://ftp.evolveo.com>
- mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným použitím
- škode spôsobenej prírodnými živlami ako je oheň, voda, statická elektrina, prepätie, atď.
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou
- poškodeniu záručnej plomby alebo nečitateľnom sériovom čísle prístroja



### **■ Likvidácia:**

Symbol preškrtnutého kontajneru na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že v EÚ všetky elektrické a elektronické prístroje, batérie a akumulátory musia byť uložené do triedeného odpadu po skončení ich životnosti. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



### **PREHLÁSENIE O ZHODE**

Týmto spoločnosť ABACUS Electric, s.r.o. prehlasuje, že CAM OT1080P03C, CAM IN720P316, CAM IN720P312 je v súlade s požiadavkami noriem a nariadení príslušným k tomuto typu prístroja.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k nájdeniu na

<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand,

Sheung Wan, Hong Kong

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Všetky práva vyhradené.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.