

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

StrongVision 2GB

III. / 14. 6. 21



DE

IT

Inhalt

VERPACKUNGSIHALT	4
TECHNISCHE DATEN.....	5
INSTALLATION VON BATTERIEN	9
POWER	10
INSTALLATION DER SPEICHERKARTE	11
SCHNELLANLEITUNG	12
STEUERUNGSTASTEN	15
MMS EINRICHTEN.....	14
EMAIL-EINSTELLUNGEN	20
ERWEITERTE EINSTELLUNGEN.....	20
SMS-BEFEHLE.....	30
PROBLEMBEBEHUNG	31

Soddisfare

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO	32
DATI TECNICI	36
INSTALLAZIONE DI BATTERIE	40
POTENZA.....	41
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA.....	42
GUIDA RAPIDA	44
PULSANTI DI CONTROLLO.....	46
IMPOSTAZIONE DI MMS	48
IMPOSTAZIONI E-MAIL	51
IMPOSTAZIONI AVANZATE.....	54
COMANDI SMS	61
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	62

VERPACKUNGSGEHÄLT



- Fotopause

Anweisungen -



- Riemen zur
Befestigung

Micro-SD-Kartenleser -



- Antenne

TECHNISCHE DATEN

Mobil/Drahtlos

Frequenz	2G (GSM)
Fotoauflösung	

Aufnahmen von Fotos

Dateiformat	JPG
Zeitraffer-Modus	5 min / 30 min / 60 min
Mehrfachaufnahmemodus	Bis zu 9 Fotos bei Erkennung
Stempel (Fotos und Videos)	Datum, Uhrzeit, Temperatur: (°C/ °F) und Mondphase

Erfassungsmodus	Farbfotos bei Aufnahmen bei Tageslicht, Schwarz-Weiß-Fotos bei Aufnahmen bei Nacht
-----------------	--

Aufnahme eines Videos

Videoauflösung	1920 x 1080/30 fps (FHD)
Dateiformat	AVI/H.264
Sequenzlänge	Einstellbar von 10 bis 90 s
Erfassungsmodus	Farbfotos für Aufnahmen bei Tag, Schwarz-Weiß-Fotos für Nachtaufnahmen

Audio

Audioaufnahme (wird im Videomodus automatisch aufgezeichnet)	N/A
--	-----

Speicherplatz

Unterstützung	<ul style="list-style-type: none">• Interner Speicher: keiner• Externer Speicher: SD/SDHC-Karte (bis zu 32 GB)
---------------	---

Anzeigen von

Eingebautes DisplayTFT 2,4"

Stromquelle

Alkaline

8 x 1,5V LR6 AA

Extern

(3,5 x 1,5 mm Klinke)

DC12V 1000 mA, (9V~12V)

System zur Bewegungserkennung

Bewegungssensor3

X PIR

Betrachtungswinkel120°

ErfassungsbereichEinstellbar

von 0,3 m bis 24,3 m

Auslösegeschwindigkeit0

,3 s

Verzögerung zwischen Erkennungen Einstellbar ohne Verzögerung bis zu 30 Minuten

Nachtbeleuchtungssystem

LEDs36 LEDs

Blitzreichweite< 27

,4 m

Belichtung
ein.

Automatisch. Stellt die Stärke der Infrarot-Beleuchtung

Optisches Sichtfeld (Field of view)

120°

Abmessungen

135 mm X 90 mm X 76 mm

Empfehlungen

Betriebstemperatur

(-30 °C bis +50 °C) (-22 °F bis +122 °F)

Lagertemperatur:

(-40 °C bis +60 °C) (-40 °F bis +140 °F)

Leistungsstarke unsichtbare LED

Verriegelung

Fotozelle

LED

Linsen

Zentraler
PIR-Sensor

Seitliche PIR-Sensoren





INSTALLATION VON BATTERIEN



BEI VERWENDUNG VON AA-ALKALIBATTERIEN

1. Ziehen Sie leicht an der Öffnung, um das Batteriefach zu öffnen.

2. Die Batteriesymbole sind im Inneren des Batteriefachs markiert. Legen Sie die Batterien entsprechend der +/- Zeichen ein.

3. Schließen Sie das Batteriefach, damit kein Wasser oder Staub eindringen kann.



HINWEIS: Wenn Sie eine der 8-AA-Batterien in der falschen Richtung einlegen, kann die Batterie auslaufen und möglicherweise explodieren, was zu einer Fehlfunktion der Kamera führen und das Batteriefach beschädigen kann.





POWER

WENN BENUTZT

9-12V

STROMVERSOR- GUNG

1. Entfernen Sie die Gummianschlussabdeckung an der Unterseite der Kamera. Stecken Sie das universelle 9-12-V-Kabel in den Anschluss an der Unterseite der Kamera.
2. Führen Sie das Kabel zur Seite der Kamera, wo sich unter dem Türscharnier ein Haken befindet, um das Kabel zu sichern. Dadurch wird das Netzkabel gesichert und Druck auf die Anschlussstelle verhindert.
3. Wenn die universelle 9-12V-Anschluss an der Unterseite der Kamera wird derzeit nicht verwendet, decken Sie ihn wieder mit der Gummikappe ab.

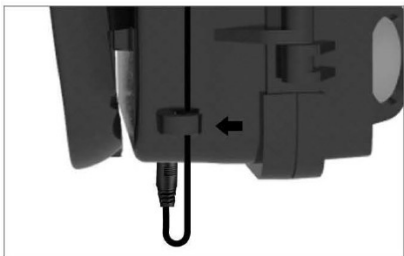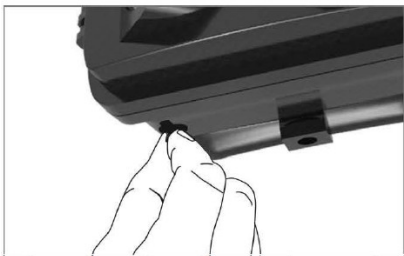



INSTALLATION DER SPEICHERKARTE

MICRO SD-KARTE EINLEGEN

1. Stecken Sie die Kontakte der Micro-SD-Karte auf der anderen Seite ein. Die Micro-SD-Karte sollte sich mit leichtem Widerstand einschieben lassen.

Drücken Sie die Micro-SD-Karte nach innen, bis Sie ein Klicken hören. Dies zeigt an, dass die Micro-SD-Karte eingerastet und einsatzbereit ist.

2. Um die Micro-SD-Karte zu entfernen, drücken Sie sie nach innen, um sie zu lösen.

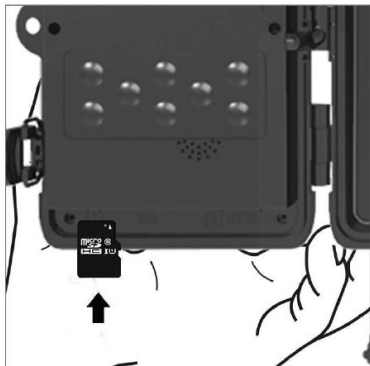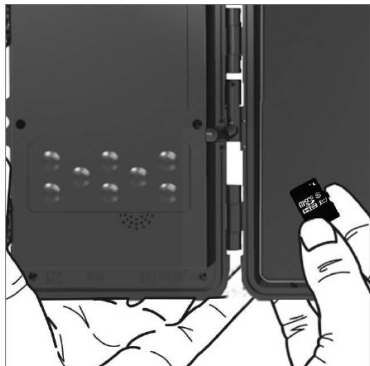


SCHNELLANLEITUNG

Spracheinstellungen

Das Gerät ist grundsätzlich auf die englische Sprache eingestellt, um diese zu ändern, müssen Sie das Gerät in den TEST-Modus schalten und die folgenden Schritte ausführen:

1. drücken Sie die Taste MENU

2.  Gehen Sie mit der Navigationstaste nach rechts zu Einstellungen

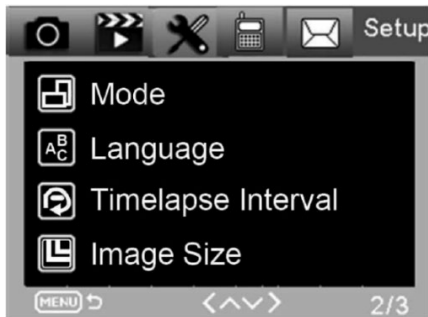

3. Verwenden Sie die Navigationstaste nach unten.  Sprache und

drücken Sie die Taste, um das Sprachauswahlmenü aufzurufen. 

4. Wählen Sie Ihre Sprache.

EVOLVEO Konfig:

Camera Parameter Setting

Menu	MMS	SMTP
Camera	Setup	
Resolution: 20M	Mode: Camera	
Interval: 1 Second	Language: English	
Sequence: Single	Motion detection	
ISO: Auto	TV Mode	
ID: CAM000	Date/Time	
Video	Date Format	
Resolution: 1080P	Password ON/OFF	
Video Length: 10s	Password: ****	
Voice: ON		
Timer	Start Time	End Time
Timer1: 00:00:00	23:59:59	

Save Default Load

TEST (Setup)-Modus aufrufen

Schieben Sie den Modus-Schalter von OFF auf TEST, um die Kamera einzuschalten und das Setup-Fenster erscheint auf dem Bildschirm.

Die Verwendung einer SIM-Karte ist für die Übertragung von Fotos per




MMS oder EMAIL erforderlich. Ohne SIM-Karte nimmt die Kamera nur Bilder auf der eingelegten SD-Karte auf. Es kann eine SIM-Karte eines beliebigen Betreibers verwendet werden.

- Prüfen Sie, ob Ihre SIM-Karte Short Message Service (SMS), Multimedia Messaging Service (MMS) und Datenübertragung unterstützt.
- Wenn Sie eine neue SIM-Karte verwenden, müssen Sie diese aktivieren (in der Regel müssen Sie sie in Ihr Telefon einlegen und einen Anruf von ihr tätigen). Danach kann es in die Fotofalle eingelegt werden. Sobald die SIM-Karte erkannt wurde, zeigt das Display den Signalstatus und den Namen des Betreibers an.



Wenn Sie die Kamera öffnen, finden Sie im Inneren ein 8-Tasten-Bedienfeld.

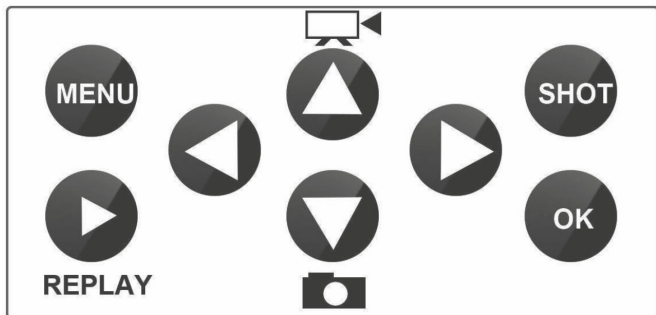
STEUERUNGSTASTEN



MENU: Drücken Sie die MENU-Taste, um das Einstellungs Menü zu öffnen.


REPLAY: Drücken Sie diese Taste, um den Wiedergabemodus zu starten

 Drücken Sie auf , um das Video abzuspielen, drücken Sie erneut und das Video stoppt.
: Wechselt in den manuellen Aufnahmemodus für Videoaufnahmen.

 : Schaltet für die Aufnahme in den manuellen Aufnahmemodus um

SHOT: Nehmen Sie je nach ausgewähltem Aufnahmemodus manuell Videos oder Standbilder auf. Um die Videoaufnahme zu beenden, drücken Sie die SHOT-Taste.

In diesem TEST-Modus können Sie die beste Position zum Aufstellen der Kamera finden. Es wird empfohlen, die Kamera 1-2 Meter über dem Boden zu platzieren.

Drücken , um die IMEI anzuzeigen (im TEST-Modus)

ON-Modus aufrufen

Wenn alle Einstellungen abgeschlossen sind, schalten Sie den Schalter auf die Position ON, um den Automatikbetrieb zu starten. Die Bewegungsanzeige blinkt ca. 5 Sekunden lang rot, dann beginnt die Kamera zu arbeiten. Sobald eine Person oder ein Tier das Sichtfeld des PIR-Sensors betritt, beginnt dieser sofort mit der Aufnahme von Bildern oder Videos.

- **WARNUNG:** Um mögliche Fehlauflösungen durch Temperatur- und Bewegungsstörungen zu vermeiden, richten Sie die Kamera nicht auf eine Wärmequelle (z. B. Sonne, heißen Stein oder Metall) oder in die Nähe von Ästen oder Stäben. Die ideale Zielrichtung ist Norden und offene Bereiche ohne Wärmequelle. Entfernen Sie auch alle Stäbe aus dem Bereich in der Nähe der Kamera.

MMS EINRICHTEN

Konfiguration

Um die Fotofalle einzurichten, müssen Sie das EVOLVEO Config-Tool verwenden, das Sie über den unten stehenden Link herunterladen können. Dieses Tool erstellt eine Datei PARAMETER.DAT, die auf der SD-Karte des Geräts gespeichert werden muss. Legen Sie die SD mit der Datei immer bei ausgeschaltetem Gerät ein, sonst werden die Einstellungen nicht geladen.

Die Konfigurations-SW ist nur für MS Windows ausgelegt

EVOLVEO Config kann hier heruntergeladen werden:

https://webftp.evolveo.com/ftp/digital_camera/strongvision/strongvision-2gb/SW/

Entpacken Sie die Datei EVOLVEO_CONFIG.zip



Sie sind sich nicht sicher, wie Sie es einrichten sollen?

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon und Sie werden zu unserem Video-Tutorial auf YouTube.com weitergeleitet.

MMS-Einstellungen

Automatischer MMS-Modus:

In der Registerkarte MMS wählen Sie MMS EIN und anschließend "Auto", woraufhin Ihnen die Fotofalle in der nächsten Einstellung die Voreinstellungen für Ihren Bediener anbietet. MMS wird von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellt und ist in den meisten Fällen ein teurerer Dienst als das Versenden einer E-Mail.

- Wählen Sie ein Land
- Bediener auswählen
- Füllen Sie die leere Spalte auf der rechten Seite mit der Telefonnummer des Empfängers aus.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Fotos zu erhalten. In

dieser Einstellung wird die gesendete EMAIL genauso berechnet wie eine MMS. Wenn

Sie E-Mails über den Datentarif versenden möchten, gehen Sie in EVOLVEO Config auf die Registerkarte E-Mail.

The screenshot shows a 'Camera Parameter Setting' window with three tabs: 'Menu', 'MMS', and 'EMAIL'. The 'MMS' tab is active, displaying 'MMS nastavení' (MMS settings) and 'Nastavení telefonu' (Phone settings). The 'EMAIL' tab is also visible, showing 'Email' settings.

Menu	MMS	EMAIL
MMS nastavení		
MMS ZAP/VYP	ZAP	
MMS REŽIM	Auto	
Země	Czech Republic	
Operátor	T-Mobile	
Nastavení telefonu		
	Telefone 1	777666666
	Telefone 2	
	Telefone 3	
	Telefone 4	
GPRS nastavení		
APN	*****	
Účet	***	
Heslo	***	
Nastavení serveru		
MMSC	*****	
IP	*****	
Port	**	
Email		
	Email 1	mujemail@mujemail.cz
	Email 2	
	Email 3	
	Email 4	

Buttons at the bottom: Uložit, Původní, Nahrát

Manueller MMS-Modus:

Wenn keine Auswahlinformationen konfiguriert sind, wählen Sie den Modus Manuelle MMS. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber und geben Sie die für den Versand von MMS-Nachrichten erforderlichen Parameter manuell ein:

APN, Konto, Passwort, MMSC, Server-IP-Adresse und Port. Geben Sie dann die Rufnummer, die E-Mail-Adresse oder beides ein, an die die MMS-Nachrichten gesendet werden sollen.

Camera Parameter Setting

Menu MMS EMAIL

MMS nastavení

MMS ZAP/VYP ZAP

MMS REŽIM Ruční

Země Other

Operátor Other

Nastavení telefonu

Telefone 1

Telefone 2

Telefone 3

Telefone 4

GPRS nastavení

APN

Účet

Heslo

Nastavení serveru

MMSC

IP

Port

Email

Email 1

Email 2

Email 3

Email 4

Uložit Původní Nahrát

EMAIL-EINSTELLUNGEN

1) EMAIL-Einstellungen

Diese Methode der Bildübertragung wird auch als Datenübertragung bezeichnet. Heutzutage ist es eine sehr beliebte Methode, bei der das Bild von E-Mail zu E-Mail geschickt wird und nur die Daten berechnet werden. Die empfohlenen Einstellungen sind im Bild aus dem Programm EVOLVEO Config unterhalb des Textes dargestellt.

- a) SMTP wählen Sie "EIN"
- b) SMTP-Modus "AUTO" wählen
- c) Land wählen "DE"
- d) Wählen Sie Ihren Betreiber „SIM Operator“

2) GPRS-Einstellungen:

Wenn Sie den SMTP-Modus "AUTO" gewählt haben, müssen Sie nichts einstellen. Falls Sie EMAIL-Einstellungen manuell eingegeben haben, füllen Sie diese entsprechend den Angaben Ihres Betreibers aus

3) E-Mail-Server-Einstellungen:

Wir empfehlen die Verwendung des EVOLVEO-E-Mail-Servers!

- a) TYP: EVOLVEO
- b) Weitere Einstellungen werden automatisch vorgenommen - Sie brauchen nichts zu ändern.

4) Die E-Mail des Empfängers:

Geben Sie die E-Mail-Adressen ein, an die Sie Ihre Bilder senden möchten.

HINWEIS: Die Kamera sendet nur Fotos per E-Mail. Bei einer eingestellten Serie von Bildern wird nur das erste Bild der Serie gesendet.

Die Qualität der per E-Mail gesendeten Fotos ist immer schlechter als die Qualität der Bilder auf der SD-Karte. 2G/GPRS ist eine langsame Datenübertragung, daher sind die Bilder in der E-Mail reduziert. Die Qualität der gesendeten Bilder kann im Gerätemenü eingestellt werden.



Manueller SMTP-Modus

Wenn keine Auswahlinformationen konfiguriert sind, wählen Sie den Modus Manuelle MMS.

Der Benutzer muss sich zunächst an den SIM-Karten-Provider wenden, um den APN, das Konto und das Kennwort zu erhalten und diese auszufüllen; wenden Sie sich an den sendenden E-Mail-Provider, um Server- und Portinformationen zu erhalten.

- Geben Sie die Sende-E-Mail-Adresse ein.
- Geben Sie auf der linken Seite das Passwort für die sendende E-Mail-Adresse ein.
- Geben Sie rechts die Liefer-E-Mail-Adresse ein.

Speichern Sie die Datei "Parameter.dat" auf Ihrer Micro-SD-Karte



ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Menü



Camera



Resolution

Sequence

ISO

Delay

Camera ID



Video



Resolution

Video Length

Record Audio



Setup



Mode

Language

Timelapse

Image Size

TV mode

Date/Time

Timer

Password

Format

Default Setting

Version



MMS



MMS ON/OFF

Country

MMS Phone

MMS Email



SMTP



SMTP ON/OFF

Country

SMTP Email

Menü Kameraeinstellungen




Kamera	Untermenü	Beschreibung
Auflösung	20MP, 16MP, 12MP	Bildgröße
Sequenz	1/3/6/9	Die Anzahl der Bilder, die jedes Mal aufgenommen werden sollen.
ISO (Empfindlichkeit)	Auto, 100, 200, 400	Grad der Belastung
Verzögerung	1/5/10/30 sec/min	Verzögerung zwischen Frames
Kamera-ID	0-0-0 0-0-0	Kamera-ID (Kamera-Identifikationsdaten)

Video-Einstellungen



Video	Untermenü (Submenu)	Beschreibung
Auflösung	1080P, 720P, WVGA, VGA	Videogröße (Videogröße)
Videolänge (Videolänge)	10 s, 30 s, 60 s, 90 s	Die zeitliche Länge des Videos (Länge des Videos)
Audio aufnehmen (Audio aufnehmen)	Ein (Ein)/ Aus (Aus)	Wenn ausgewählt ist, wird der Videoton aufgezeichnet


Menü Einstellungen

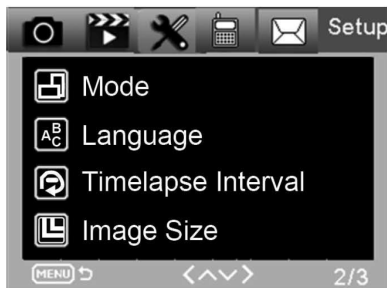

Einstellun- gen	Untermenü (Submenu)	Beschreibung
Modus	Kamera, Video, Kamera & Video, Zeitraffer	Foto, Video, Foto & Video, normales Foto
Sprache	Englisch, Französisch, Deutsch, etc.	Sprache des Kameramenüs
Zeitaufnah- me- Intervall	5/30/60 Min	Aufnahme von Fotos oder Video kontinuierlich nach jeweils 5/30/60 Minuten
Bildgrö- ße	Klein / Normal / Groß	Bildübertragungsgröße Klein < 50 KB, Normal <100 KB, Groß (large) < 150 KB
TV- Betrieb	NTSC, PAL	TV-Wiedergabemodus


Einstellungen	Untermenü (Submenu)	Beschreibung
Datum/Uhrzeit	2018-09-03 16:37:25	Jahr-Monat-Datum- Stunde: Minute: Sekunde
Zeitschaltuhr	EIN, AUS	Wenn Ein ausgewählt ist, wird die Kamera nur während des eingestellten Zeitbereichs betrieben.
Passwort:	****	4-stellige Zahlen (1314 Universal-Passwort)
Format	Micro-SD-Karte	Alle Dateien im Speicher der Karte werden gelöscht.
Standardeinstellungen	Setzt die Menüeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück	Abbrechen/OK
Vollversion anzeigen	03/09/2018 16:37:25	SW-Version

MMS-Angebot

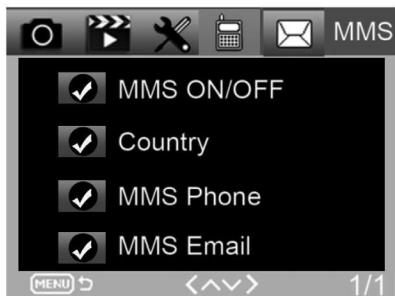

MMS	Untermenü	Beschreibung
MMS ein-/ausschalten	AUS/EIN	MMS ein/aus
Land	Eingestellt in MMSCONFIG	Name des Bedieners
MMS-Telefon	Eingestellt in MMSCONFIG	Rufnummer des Empfängers für MMS-Zustellung
MMS E-Mail	Eingestellt in MMSCONFIG	E-Mail-Adresse des Empfängers für den MMS-Versand

SMTP-Angebot

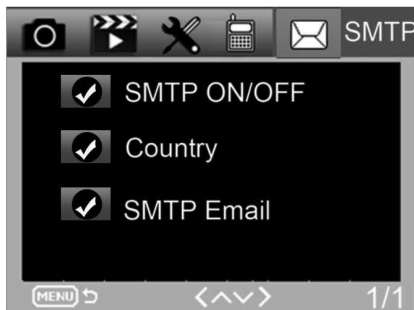

SMTP	Untermenü	Beschreibung
SMTP ein-/ausschalten	AUS/EIN	SMTP Aus/Aktiviert
Land	Eingestellt in MMSCONFIG	Name des Bedieners
SMTP-E-Mail	Eingestellt in MMSCONFIG	E-Mail-Adresse des Empfängers für die Zustellung der Bilder

SMS-BEFEHLE

Die Fotofalle kann über SMS-Befehle ferngesteuert werden. Erstellen Sie eine neue SMS-Nachricht in Ihrem Telefon, geben Sie die Rufnummer der SIM-Karte ein, die in der Fotofalle eingelegt ist. Geben Sie im Nachrichtentext einen Befehl in dem in der folgenden Tabelle dargestellten Format ein:

SMS-Befehle sind:

Befehl	Funktionen	Bedeutung von
530	Einschalten der Fotofalle	Er beginnt zu arbeiten
531	Fotofalle im Ruhezustand	Die Fotofalle schaltet in den Energiesparmodus, in diesem Zustand speichert sie Bilder auf der SD-Karte, sendet aber keine Daten oder MMS.
500	Erfassen	Die Fotofalle nimmt ein Bild auf und sendet es an das eingestellte EMAIL.
505	Erfassen und Empfangen eines Bildes (MMS-Modus)	Die Fotofalle nimmt ein Bild auf und sendet es dann an das aktuelle Telefon. Nur wenn die Fotofalle auf MMS eingestellt ist.
520	Informationen über das Bild abrufen.	Die Fotofalle sendet Informationen über die Anzahl der möglichen Bilder und den Batteriestand.

PROBLEMBEHEBUNG

Die Fotofalle hat das Objekt von Interesse nicht erfasst.

- Überprüfen Sie die PIR-Empfindlichkeit. Stellen Sie bei warmen Wetterbedingungen die Sensorstufe auf "Niedrig" und bei kalten Wetterbedingungen die Sensorstufe auf "Hoch" ein
- Versuchen Sie, die Fotofalle so zu positionieren, dass sich keine Wärmequelle in ihrem Sichtfeld befindet.
- Die Platzierung der Fotofalle in der Nähe von Wasser kann manchmal dazu führen, dass die Fotofalle Fotos aufnimmt, ohne dass ein Motiv vorhanden ist.
- Versuchen Sie, das Objektiv über den Boden zu richten.
- Versuchen Sie, die Fotofalle auf feste und unbewegliche Objekte zu stellen, z.B.: breite Bäume.
- Wenn der Bewegungssensor nachts eine Bewegung oberhalb des Bereichs der IR-Hintergrundbeleuchtung erkennt, verringern Sie die Abstandseinstellung, indem Sie die Sensorempfindlichkeit anpassen.
- Die auf- oder untergehende Sonne kann den Sensor auslösen.
- Die Fotofalle muss anderswo aufgestellt werden.
- Wenn sich die Person/das Tier schnell bewegt, kann sie aus dem Sichtfeld der Fotofalle verschwinden, bevor das Bild aufgenommen wird. Bewegen Sie die Fotofalle weiter nach hinten oder richten Sie sie neu aus.

Die Kamera hat aufgehört, Bilder aufzunehmen

- Vergewissern Sie sich, dass auf der Speicherkarte genügend Platz vorhanden ist. Wenn die Karte voll ist, nimmt die Fotofalle keine Bilder mehr auf.
- Überprüfen Sie die Batterien, um sicherzustellen, dass die Alkali-, NIMH- oder Lithium-Batterien genügend Energie für den Betrieb der Kamera haben.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in der Betriebsart "ON" und nicht in der Position "OFF" oder "TEST" befindet.

- Wenn MMS/SMP/T aktiviert ist, sendet die Kamera ein Foto für ca. 1 Minute, bevor sie ein weiteres Foto aufnehmen kann.
- Formatieren Sie die Speicherkarte, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

Blitzreichweite bei Nachtaufnahmen entspricht nicht den Erwartungen

- 4 AA-Batterien reichen für die Nachtsichtkamera nicht aus, setzen Sie bitte 8 AA-Batterien ein, um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus vollständig geladen sind oder noch genügend Energie vorhanden ist.
- Hochwertige 1,5 V NIMH- oder Lithium-Akkus der Größe AA bieten eine wesentlich bessere Reichweite des Infrarotblitzes als Alkaline-Batterien.
- Um scharfe, hochwertige Bilder zu erhalten, montieren Sie die Kamera in einer dunklen Umgebung ohne offensichtliche Lichtquellen.
- Um scharfe, hochwertige Nachtaufnahmen zu erzielen, montieren Sie die Kamera in einer dunklen Umgebung ohne offensichtliche Lichtquellen.
- Bestimmte Umgebungen (z. B. Bäume, Mauern, Boden usw.) innerhalb der Blitzreichweite können bessere Nachtaufnahmen liefern; bitte richten Sie die Kamera nicht in einen völlig offenen Bereich, in dem es nichts gibt, was den IR-Blitz zurückwerfen könnte. Wenn Sie nachts mit einer Taschenlampe in den Himmel leuchten, sehen Sie überhaupt nichts, und die Fotofalle auch nicht.

Die Fotofalle nimmt Bilder auf, sendet sie aber nicht an das Telefon/die E-Mail.

- Wenn Sie den manuellen Modus wählen, können die eingegebenen Informationen ein Problem haben. Bitte wenden Sie sich an den Betreiber Ihrer SIM-Karte, um zu bestätigen, dass alle Informationen wie Apn, Server, Port korrekt sind.
- Wenn Sie auf die MMS-Funktion umschalten, müssen Sie die

internationale Vorwahl nicht vor der Rufnummer eingeben, sondern nur Ihre Rufnummer.

- Wenn Sie auf die SMTP-Funktion umschalten, vergewissern Sie sich, dass Ihr E-Mail-Server und der Port korrekt sind. Einige E-Mail-Server lehnen E-Mails als SPAM ab, Sie können versuchen, Ihre E-Mail in der SPAM-Box zu finden oder den Anbieter kontaktieren, damit er Ihnen eine Test-E-Mail schickt, um es auszuprobieren.
- Benennen Sie die Datei Parameter.dat nicht um, Sie können Ihre Telefonnummer und E-Mail im Fotofallenmenü verifizieren, bitte speichern Sie die parameter.dat im Stammverzeichnis auf der Speicherkarte, sonst kann die Fotofalle die parameter.dat nicht erkennen.

**Für weitere Informationen und VIDEOS besuchen Sie
bitte unseren YouTube-Kanal:
www.youtube.com/c/EvolveoEu**



Entsorgung: Das Symbol des durchgestrichenen Behälters auf dem Produkt, in der Begleitdokumentation oder auf der Verpackung bedeutet, dass in den Ländern der Europäischen Union alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkumulatoren am Ende ihrer Nutzungsdauer als Teil des getrennten Abfallstroms getrennt entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht im unsortierten Siedlungsabfall.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Abacus Electric, s.r.o. erklärt hiermit, dass das EVOLVEO StrongVision 2GB den Anforderungen der Normen und Vorschriften entspricht, die für diese Art von Geräten relevant sind.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter <http://ftp.evolveo.com/ce> zu finden.

Copyright © Abacus Electric,
s.r.o. www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Importeur
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Tschechische Republik

Produzent
Naxya Limited
No.5,17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
Hergestellt in China

Alle Rechte vorbehalten.
Das Aussehen und die technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO



- Photopast

Istruzioni -



- Cinghia per il fissaggio

Lettore di schede
Micro SD -



- Antenna

DATI TECNICI

Mobile/Senza fili

Frequenza2G (GSM)

Scattare foto 16 MP

Risoluzione della foto

Formato del fileJPG

Modalità time-lapse 5 min / 30 min / 60 min

Modalità multi-scattoFino a 9 foto quando si rileva

Timbro (foto e video) Data, ora, temperatura: (°C/ °F) e fase lunare

Modalità di rilevamento

Foto a colori quando si scatta alla luce del giorno, in bianco e nero quando si scatta di notte

Registrazione di un video

Risoluzione video1920 x 1080/30 fps (FHD)

Formato del file AVI/H.264

Lunghezza della sequenzaRegolabile da 10 a 90 s

Modalità di rilevamento Foto a colori per le riprese diurne, in bianco e nero per quelle notturne

Audio

Registrazione audio N/A

(registrata automaticamente in modalità video)

Memorizzazione della memoria

Supporto

- Memoria interna: nessuno
- Memoria esterna: scheda SD/SDHC (fino a 32 GB)

Visualizzazione di

Display incorporato TFT 2.4"

Fonte di alimentazione

Alcalina 8 x 1.5V LR6 AA

Esterno (jack 3,5 x 1,5 mm) DC12V 1000 mA, (9V~12V)

Sistema di rilevamento del movimento

Sensore di movimento 3 X PIR

Angolo di visualizzazione 120°

Campo di rilevamento Regolabile da 0,3 m a 24,3 m

Velocità di innesco 0 3 s

Ritardo tra le rilevazioni Regolabile senza ritardo fino a 30 minuti

Sistema di illuminazione notturna

LED 36 LED

Portata del flash < 27 4 m

Esposizione Automatico. Regola il livello di illuminazione a infrarossi.

Campo visivo ottico (Field of view)

120°


Dimensioni

135 mm X 90 mm X 76 mm

Raccomandazioni

Temperatura di funzionamento (da -30 °C a +50 °C) (da -22 °F a +122 °F)

Temperatura di stoccaggio: (-40 °C a +60 °C) (-40 °F a +140 °F)

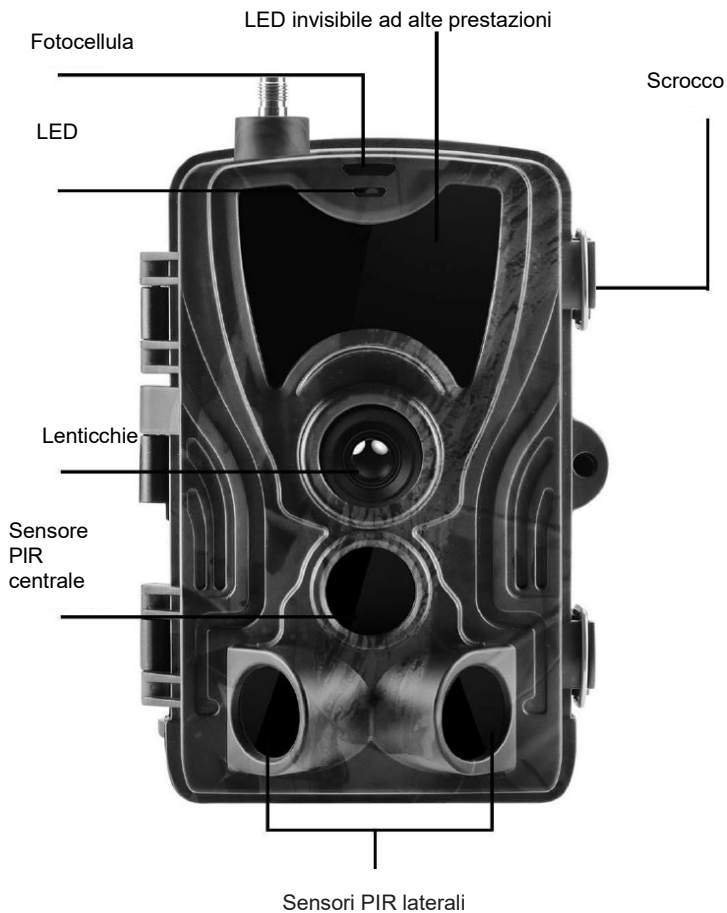



INSTALLAZIONE DI BATTERIE



QUANDO SI USANO BATTERIE ALCALINE AA

4. Tirare leggermente il foro per aprire il vano batterie.



5. Le icone delle batterie sono contrassegnate all'interno del vano batterie. Inserire le batterie secondo i segni +/-.

6. Chiudere il vano batterie per evitare che entri acqua o polvere.





NOTA: L'inserimento di una qualsiasi delle batterie 8-AA nella direzione sbagliata può far sì che la batteria perda acido e possa esplodere, causando il malfunzionamento della fotocamera e danneggiando il vano batterie.

POTENZA

SE UTILIZZATO ALIMENTATORI 9- 12V

4. Rimuovere il coperchio di gomma della porta sul fondo della fotocamera. Inserisci il cavo universale 9-12V nella porta sul fondo della videocamera.
5. Fai passare il cavo sul lato della videocamera dove c'è un gancio sotto la cerniera della porta per fissare il cavo. Questo fissa il cavo di alimentazione e previene la pressione sul punto di connessione.
6. Se l'universale La porta 9-12V sul fondo della videocamera non è attualmente in uso, copritela di nuovo con il tappo di gomma.

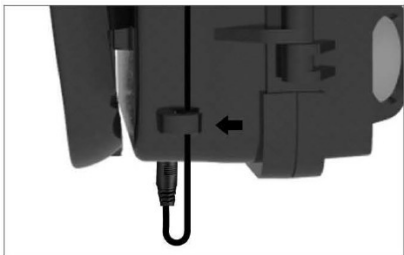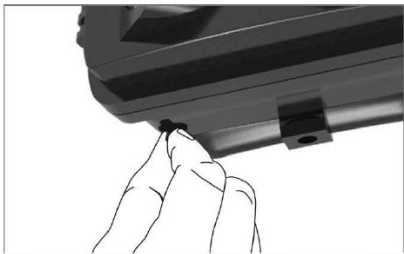



INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA

INSERIRE LA SCHEDA MICRO SD

3. Inserire i contatti della scheda Micro SD sul lato più lontano. La scheda Micro SD dovrebbe essere facile da inserire con una leggera resistenza.

Premere la scheda Micro SD verso l'interno finché non si sente un clic. Questo indica che la scheda Micro SD è bloccata in posizione e pronta all'uso.

4. Per rimuovere la scheda Micro SD, spingerla verso l'interno per rilasciarla.

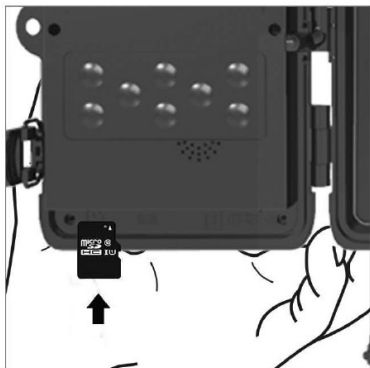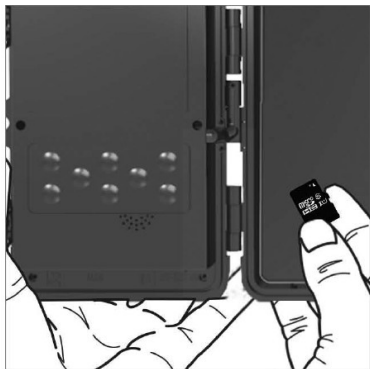


GUIDA RAPIDA

Impostazioni della lingua

Il dispositivo è fondamentalmente impostato sulla lingua inglese, per cambiarla, è necessario passare il dispositivo alla modalità TEST e seguire i seguenti passi:

1. Premere il pulsante MENU

2. Utilizzare il tasto di navigazione a destra  per spostarsi su Impostazioni

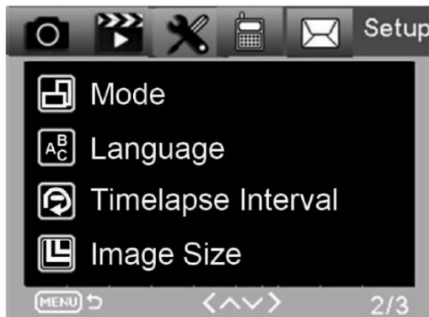

3. Utilizzare il tasto di navigazione verso il basso.  per spostarsi su Lingua

e premere il pulsante  per entrare nel menu di selezione della lingua.

4. Seleziona la tua lingua.

EVOLVEO Config:

The screenshot shows a window titled "Camera Parameter Setting" with three tabs: "Menu", "MMS", and "SMTP". The "MMS" tab is selected. The window is divided into several sections:

- Camera:** Resolution (20M), Interval (1 Second), Sequence (Single), ISO (Auto), ID (CAM000).
- Video:** Resolution (1080P), Video Length (10s), Voice (ON).
- Setup:** Mode (Camera), Language (English), Motion detection, TV Mode, Date/Time, Date Format, Password ON/OFF, Password (****).
- Timer:** Start Time (00:00:00), End Time (23:59:59).


A black arrow points to the "Language" dropdown menu in the Setup section, which is circled in black. The dropdown list is open, showing the following options: English, Czech, Slovak, Hungarian, Polish, Espanol, Italian, Deutsch, Romanian, Croatian, Greek, and Bulgarian.

At the bottom of the window are three buttons: "Save", "Default", and "Load".

Entrare nel modo TEST (setup)

Far scorrere l'interruttore di modalità da OFF a TEST per accendere la fotocamera e la finestra di impostazione appare sullo schermo.

L'uso di una scheda SIM è necessario per trasferire le foto via MMS o

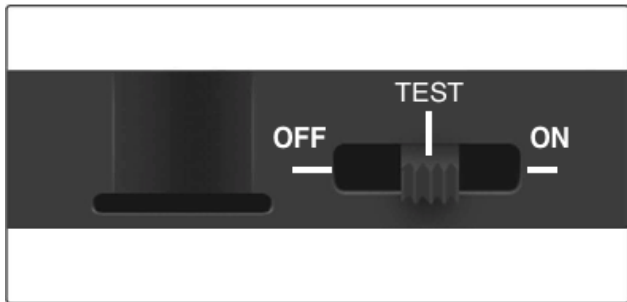


EMAIL. Senza SIM, la fotocamera scatterà solo foto sulla scheda SD inserita. Si può usare la carta SIM di qualsiasi operatore.

- Controlla che la tua scheda SIM supporti gli SMS (Short Message Service), i MMS (Multimedia Messaging Service) e il trasferimento dati.
- Se stai usando una nuova SIM - devi attivarla (di solito devi inserirla nel telefono e fare una chiamata da essa. Dopo di che può essere inserito nella fototrappola. Una volta riconosciuta la carta SIM, il display mostra lo stato del segnale e il nome dell'operatore.

Quando si apre la telecamera, si trova all'interno un pannello di controllo a 8 pulsanti.

PULSANTI DI CONTROLLO

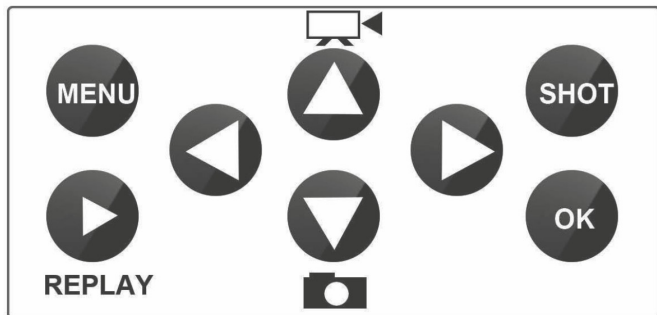

MENU: Premere il pulsante MENU per aprire il menu Impostazioni.

REPLAY: premere questo pulsante per avviare la modalità di riproduzione

Premere ◀ per riprodurre il video, premere di nuovo e il video si ferma.




Passa alla modalità di registrazione manuale per la registrazione video.



Passa alla modalità di registrazione manuale per le riprese

SHOT: Cattura manualmente video o immagini fisse a seconda della modalità di registrazione selezionata. Per terminare la registrazione video, premere il pulsante SHOT.

È possibile trovare la posizione migliore per posizionare la fotocamera in questa modalità TEST. Si raccomanda di posizionare la telecamera a 1-2 metri da terra.

Premere  per visualizzare l'IMEI (in modalità TEST)

Entrare in modalità ON

Una volta completate tutte le impostazioni, portare l'interruttore in posizione ON per avviare la modalità automatica. L'indicatore di movimento lampeggerà in rosso per circa 5 secondi e poi la telecamera inizierà a funzionare. Non appena una persona o un animale entra nel campo visivo del sensore PIR, questo inizierà immediatamente a scattare foto o a registrare video.

- **ATTENZIONE:** Per evitare possibili falsi inneschi causati da interferenze di temperatura e movimento, non puntare la videocamera verso una fonte di calore (ad esempio, il sole, pietre calde o metallo) o vicino a rami o bacchette. La direzione ideale per puntare è il nord e le aree aperte senza una fonte di calore. Rimuovete anche eventuali bacchette dall'area vicina alla telecamera.

IMPOSTAZIONE DI MMS

Configurazione

Per impostare la fototrappola devi usare lo strumento EVOLVEO Config, che puoi scaricare al link qui sotto. Questo strumento creerà un file PARAMETER.DAT che deve essere salvato sulla scheda SD del dispositivo. Inserite sempre la SD con il file quando il dispositivo è spento, altrimenti le impostazioni non verranno caricate.

Il SW di configurazione è progettato solo per MS Windows

EVOLVEO Config può essere scaricato qui:

https://webftp.evolveo.com/ftp/digital_camera/strongvision/strongvision-2gb/SW/

Estrarre il file EVOLVEO_CONFIG.zip



Non sei sicuro di come impostarlo?

Scannerizza questo QR con il tuo cellulare e sarai portato al nostro video tutorial su YouTube.com.

Impostazioni MMS

Modalità MMS automatica:

Nella scheda MMS, seleziona MMS ON e poi seleziona "Auto" e la fototrappola ti offrirà le impostazioni preimpostate per il tuo operatore nelle impostazioni successive. Gli MMS sono a carico del tuo operatore e nella maggior parte dei casi sono un servizio più costoso dell'invio di un'e-mail.

- Scegliere un paese
- Seleziona l'operatore
- Riempi la colonna vuota a destra con il numero di telefono del destinatario.
- Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere le foto. In questa impostazione, l'EMAIL inviata viene addebitata allo stesso modo degli MMS. Se

si desidera inviare e-mail utilizzando il piano dati, andare alla scheda e-mail in EVOLVEO Config.

The screenshot shows a window titled "Camera Parameter Setting" with three tabs: "Menu", "MMS", and "EMAIL". The "MMS" tab is active, and the "EMAIL" tab is also visible. The window is divided into several sections for configuration.

MMS nastavení

- MMS ZAP/VYP: ZAP
- MMS REŽIM: Auto
- Země: Czech Republic
- Operátor: T-Mobile

Nastavení telefonu

- Telefone 1: 777666666
- Telefone 2:
- Telefone 3:
- Telefone 4:

GPRS nastavení

- APN: *****
- Účet: ***
- Heslo: ***

Nastavení serveru

- MMSC: *****
- IP: *****
- Port: **

Email

- Email 1: mujemail@mujemail.cz
- Email 2:
- Email 3:
- Email 4:

At the bottom of the window, there are three buttons: "Uložit", "Původní", and "Nahrát".

Modalità MMS manuale:

Se non sono configurate informazioni di selezione, selezionare la modalità MMS manuale.

Contatta il tuo operatore e inserisci manualmente i parametri necessari per inviare messaggi MMS: APN, account, password, MMSC, indirizzo IP del server e porta. Poi compila il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o entrambi dove i messaggi MMS devono essere inviati.

The screenshot shows a window titled "Camera Parameter Setting" with three tabs: "Menu", "MMS", and "EMAIL". The "MMS" tab is active, displaying several configuration sections:

- MMS nastavení**:
 - MMS ZAP/VYP: ZAP (dropdown)
 - MMS REŽIM: Ruční (dropdown)
 - Země: Other (dropdown)
 - Operátor: Other (dropdown)
- Nastavení telefonu**:
 - Telefone 1: [text input]
 - Telefone 2: [text input]
 - Telefone 3: [text input]
 - Telefone 4: [text input]
- GPRS nastavení**:
 - APN: [text input]
 - Účet: [text input]
 - Heslo: [text input]
- Nastavení serveru**:
 - MMSC: [text input]
 - IP: [text input]
 - Port: [text input]
- Email**:
 - Email 1: [text input]
 - Email 2: [text input]
 - Email 3: [text input]
 - Email 4: [text input]

At the bottom of the window are three buttons: "Uložit", "Původní", and "Nahrát".

IMPOSTAZIONI E-MAIL

1) Impostazioni EMAIL

Questo metodo di invio di immagini è chiamato anche trasmissione di dati. Al giorno d'oggi, è un metodo molto popolare in cui l'immagine viene inviata da e-mail a e-mail e solo i dati vengono addebitati. Le impostazioni raccomandate sono mostrate sotto il testo nell'immagine del programma EVOLVEO Config.

- a) SMTP selezionare "ON".
- b) Modalità SMTP selezionare "AUTO".
- c) Paese selezionare "Repubblica Italiana".
- d) Scegli il tuo operatore

2) Impostazioni GPRS:

Se avete selezionato la modalità SMTP "AUTO" non c'è bisogno di impostare nulla. Nel caso in cui avete inserito il manuale EMAIL Settings, compilate secondo i dati forniti dal vostro operatore

3) Impostazioni del server di posta elettronica:

Raccomandiamo di utilizzare il server di posta elettronica EVOLVEO!

- a) TIPO: EVOLVEO
- b) Altre impostazioni saranno fatte automaticamente - non c'è bisogno di cambiare nulla.

4) Email del destinatario:

Inserisci gli indirizzi e-mail a cui vuoi inviare le tue immagini.

AVVISO: la fotocamera invia solo foto per e-mail. Nel caso di una serie di immagini, viene inviata solo la prima immagine della serie.

La qualità delle foto inviate via e-mail è sempre inferiore a quella delle immagini sulla scheda SD. 2G/GPRS è un trasferimento dati lento, quindi le immagini nell'e-mail sono ridotte. La qualità delle immagini inviate può essere regolata nel menu del dispositivo.



Modo manuale SMTP

Se non sono configurate informazioni di selezione, selezionare la modalità MMS manuale.

L'utente deve prima contattare il fornitore della carta SIM per ottenere l'APN, l'account, la password e compilarli; contattare il fornitore di posta elettronica di invio per le informazioni sul server e la porta.


- d. Inserisci l'indirizzo e-mail di invio.
- e. Inserisci la password dell'indirizzo e-mail di invio sulla sinistra.
- f. Inserisci l'indirizzo e-mail di consegna sulla destra.

Salvare il file "Parameter.dat" sulla scheda Micro SD



IMPOSTAZIONI AVANZATE

Menu

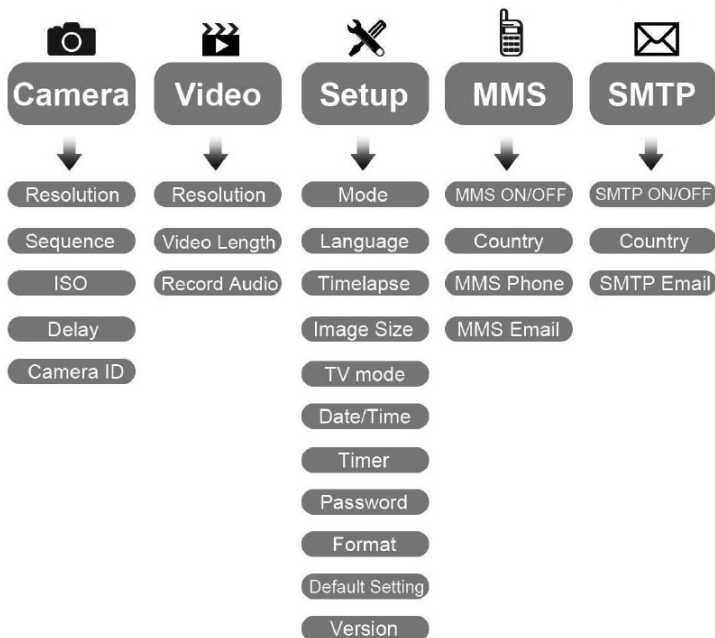

Menu delle impostazioni della fotocamera




Macchina fotografica	Sottomenu	Descrizione
Risoluzione	20MP, 16MP, 12MP	Dimensione della foto
Sequenza	1/3/6/9	Il numero di fotogrammi da prendere ogni volta.
ISO (sensibilità)	Auto, 100, 200, 400	Livello di esposizione
Ritardo	1/5/10/30 sec/min	Ritardo tra i fotogrammi
ID della macchina fotografica	0-0-0 0-0-0	Camera ID (dati di identificazione della telecamera)

Impostazioni video



Video	Sotto menu (sottomenu)	Descrizione
Risoluzione	1080P, 720P, WVGA, VGA	Dimensione del video (Video size)
Video Length (Lunghezza del video)	10 s, 30 s, 60 s, 90 s	La durata del video (Lunghezza del video)
Registrazione l'audio (Record audio)	On (On)/ Off (Off)	Se si seleziona On, il suono del video viene registrato


Menu Impostazioni

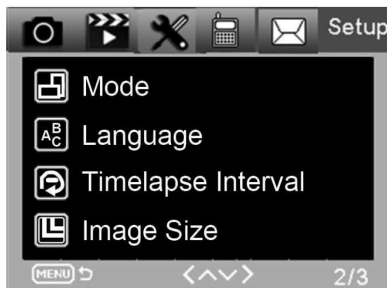

Impostazioni	Sotto menu (sottomenu)	Descrizione
Modo	Macchina fotografica, video, macchina fotografica e video, time-lapse	Foto, video, foto e video, foto normale
Lingua	Inglese, francese, tedesco, ecc.	Lingua del menu della fotocamera
Intervallo di raccolta del tempo	5/30/60 Min	Scattare foto o registrare video in modo continuo ogni 5/30/60 minuti
Dimensione dell'immagine	Piccolo / Normale / Grande	Dimensione trasferimento immagine Piccolo < 50 KB, Normale <100 KB, Big (grande) < 150 KB
Modo TV	NTSC, PAL	Modalità di riproduzione TV

Impostazioni	Sotto menu (sottomenu)	Descrizione
Data/ora	2018-09-03 16:37:25	Anno-Mese-Data-Ora: Minuto: Secondo
Timer	ON, OFF	Se si seleziona On, la telecamera funzionerà solo durante l'intervallo di tempo impostato.
Password:	****	Numeri a 4 cifre (1314 password universale)
Formato	Scheda Micro SD	Tutti i file nella memoria della scheda saranno cancellati.
Impostazioni predefinite	Riporta le impostazioni del menu a quelle predefinite	Annulla /OK
Visualizza Versione Completa	03/09/2018 16:37:25	Versione SW

Offerta MMS

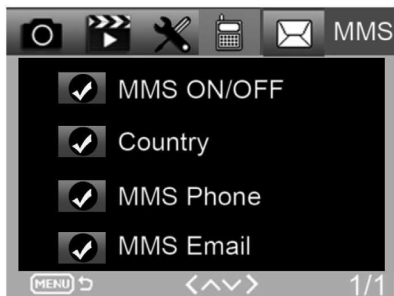

MMS	Sottomenu	Descrizione
Attivare/disattivare gli MMS	OFF/ON	MMS On/off
Paese	Impostato in MMSCONFIG	Nome dell'operatore
Telefono MMS	Impostato in MMSCONFIG	Numero di telefono del destinatario per la consegna degli MMS
MMS E-mail	Impostato in MMSCONFIG	Indirizzo e-mail del destinatario per la consegna degli MMS

Offerta SMTP



SMTP	Sottomenu	Descrizione
Attivare/disattivare SMTP	OFF/ON	SMTP Spento/Abilitato
Paese	Impostato in MMSCONFIG	Nome dell'operatore
SMTP E-mail	Impostato in MMSCONFIG	Indirizzo e-mail del destinatario per la consegna delle immagini

COMANDI SMS

La fototrappola può essere controllata a distanza tramite comandi SMS. Crea un nuovo messaggio SMS nel tuo telefono, inserisci il numero di telefono della scheda SIM che è inserita nella fototrappola. Nel corpo del messaggio, inserite un comando nel formato mostrato nella tabella seguente:

I comandi SMS sono:

Comando	Funzioni	Significato di
530	Accendere la fototrappola	Inizia a lavorare
531	Fototrappola in modalità sleep	La fototrappola passa alla modalità di risparmio energetico, in questo stato salva le immagini sulla scheda SD ma non invia dati o MMS.
500	Cattura	La fototrappola scatta una foto e la invia all'EMAIL impostata.
505	Catturare e ricevere un'immagine (modalità MMS)	La fototrappola scatta una foto, poi la invia al telefono corrente. Solo se la fototrappola è impostata su MMS.
520	Otteni informazioni sull'immagine.	La fototrappola invia informazioni sul numero di immagini possibili e sul livello della batteria.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La fototrappola non ha raccolto l'oggetto di interesse.

- Controllare la sensibilità del PIR. In condizioni di tempo caldo, impostare il livello del sensore su "Basso" e in condizioni di tempo freddo, impostare il livello del sensore su "Alto".
- Cercate di posizionare la fototrappola in modo che non ci siano fonti di calore nel suo campo visivo.
- Posizionando la fototrappola vicino all'acqua, a volte la fototrappola può scattare delle foto senza che sia presente alcun soggetto.
- Cerca di puntare l'obiettivo sopra il terreno.
- Cerca di posizionare la fototrappola su oggetti fissi e non in movimento, per esempio: alberi larghi.
- Se il sensore di movimento rileva un movimento al di sopra della gamma di retroilluminazione IR di notte, ridurre l'impostazione della distanza regolando la sensibilità del sensore.
- Il sole che sorge o che tramonta può far scattare il sensore.
- La fototrappola deve essere rivolta altrove.
- Se la persona/animale si muove rapidamente, può scomparire dal campo visivo della fototrappola prima che l'immagine venga scattata. Spostare la fototrappola più indietro o reindirizzarla.

La macchina fotografica ha smesso di scattare foto

- Assicuratevi che ci sia abbastanza spazio sulla scheda di memoria. Se la scheda è piena, la fototrappola smette di scattare foto.
- Controllare le batterie per assicurarsi che ci sia abbastanza energia nelle batterie alcaline, NIMH o al litio per far funzionare la fotocamera.
- Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "ON" e non "OFF" o "TEST".

- Quando MMS/SMTP è abilitato, la fotocamera invia una foto per circa 1 minuto prima di poterne scattare un'altra.
- Formattate la scheda di memoria prima di usarla per la prima volta.

La portata del flash durante la registrazione notturna non soddisfa le aspettative

- 4 batterie AA non sono sufficienti per la telecamera di visione notturna, si prega di inserire 8 batterie AA per garantire una maggiore durata della batteria.
- Assicuratevi che le batterie siano completamente cariche o che ci sia ancora abbastanza energia.
- Le batterie AA ricaricabili da 1,5 V NIMH o al litio di alta qualità possono offrire una gamma di flash infrarossi molto migliore rispetto alle batterie alcaline.
- Per ottenere immagini nitide e di alta qualità, montate la videocamera in un ambiente buio senza fonti di luce evidenti.
- Per ottenere scatti notturni nitidi e di alta qualità, montate la fotocamera in un ambiente buio senza fonti di luce evidenti.
- Alcuni ambienti (come alberi, muri, terra, ecc.) all'interno del raggio d'azione del flash possono fornire migliori immagini notturne; non puntare la fotocamera in un'area completamente aperta dove non c'è nulla che rifletta il flash IR. Se si fa brillare una torcia nel cielo di notte, non si vedrà assolutamente nulla, e nemmeno la fototrappola.

La fototrappola scatta delle foto ma non le invia al telefono/alla posta elettronica.

- Se scegliete la modalità manuale, le informazioni che inserite potrebbero avere un problema, contattate l'operatore della vostra carta SIM per confermare che tutte le informazioni siano corrette come Apn, server, porta.
- Se si passa alla funzione MMS, non è necessario inserire il prefisso internazionale prima del numero di telefono, basta inserire il numero di telefono.

- Se passi alla funzione SMTP, assicurati che il tuo server di posta elettronica e la porta siano corretti, alcuni server di posta elettronica rifiuteranno le email come SPAM, puoi provare a trovare la tua email nella casella SPAM o contattare il fornitore per inviarti un'email di prova per provarla.
- Non rinominare il file Parameter.dat, puoi verificare il tuo numero di telefono e l'email nel menu della fototrappola, per favore salva il parameter.dat nella cartella principale della scheda di memoria, altrimenti la fototrappola non sarà in grado di riconoscere il parameter.dat.

**Per ulteriori informazioni e video, visitate il nostro canale
YouTube: www.youtube.com/c/EvolveoEu**



Smaltimento: Il simbolo del contenitore barrato sul prodotto, nella documentazione di accompagnamento o sulla confezione significa che nei paesi dell'Unione Europea, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente alla fine della loro vita utile come parte del flusso dei rifiuti separati. Non smaltire questi prodotti tra i rifiuti urbani non differenziati.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Abacus Electric, s.r.o. dichiara che l'EVOLVEO StrongVision 2GB è conforme ai requisiti delle norme e dei regolamenti che sono rilevanti per questo tipo di apparecchiature.

Il testo completo della dichiarazione di conformità può essere trovato su <http://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric,
s.r.o. www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Importatore
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca

Produttore
Naxya Limited
No.5,17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Made in China

Tutti i diritti riservati.
L'aspetto e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.