

EVOLVEO

StrongVision 4GA

SK

www.evolveo.com

OBSAH BALENIA



Fotoaparát




Návod



**Pásik na
upevnenie**



USB kábel



**Karta
Micro SD**



**Anténa
s vysokou
úroveňou
príjmu**

TECHNICKÉ ÚDAJE


Fotenie

Rozlíšenie fotografie	20MP /16 MP /12MP
Formát súboru	.JPG
Časozberný režim	5min / 30min / 60min
Režim viacerých snímok	Až 9 fotografií pri detekcii
Pečiatka (fotografie a videa)	Režim nastavenia dátumu, času, teploty: (°C/ °F) a fáza mesiaca
Režim snímania	Fotoaparát, video/Fotoaparát & video/ Časozber

Nahrávanie videozáznamu

Rozlíšenie videa	1080p / 720p / VGA
Formát súboru	.MP4 / H.264
Video Length (Dĺžka videa)	5s / 10s / 30s / 60s / 90 s
Režim snímania	Režim farebných fotografií pri dennom snímaní, režim, čiernobielych fotografií pri nočnom snímaní.

Aplikácia

App Connection	Pre stiahnutie aplikácie naskenujte tento QR kód (je podporovaný zariadeniami so systémami iOS a Android)	
----------------	---	---

Pamäťové úložisko

Podpora	<ul style="list-style-type: none">• Interná pamäť: žiadna• Externá pamäť: karta Micro SD (do 64GB)
---------	---

Prezeranie

Vstavaný displej	TFT 2,4"
------------------	----------

Zdroj napájania

Lítiová batéria	5000 mAh Dobíjacia lítiová batéria (voliteľná)
-----------------	---

Externým napájacím zdrojom (Power Jack konektor)	DC 12V 1A (3.5X1.3mm)
---	-----------------------

Detekčný systém

Senzor pohybu	3 X PIR
Uhol sledovania	120 °
Rozsah detekcie	Nastaviteľné od 1 do 20 m
Rýchlosť spustenia	0,3 sekúnd
Oneskorenie medzi jednotlivými detekciami	1/5/10/30 sekúnd, 1/5/10/30 minút

Systém nočného osvetlenia

Infra LED diódy	36 ks LED diód
Dosah blesku	< 20 metrov
Expozícia	Auto / 100 / 200 / 400

Optical field of view (Zorné pole)

120 °

Rozmery

135mm x 90mm x 76mm

Odporúčania

Prevádzková teplota	(-10 ° C až +70 ° C) (-4 ° F až +158 ° F)
---------------------	---

Úroveň vodotesnosti

IP 65

Vysoko výkonné neviditeľné LED

Svetelný
senzor


LED
kontrolka

Západka

Šošovka

Stredný
senzor PIR

Bočný PIR senzor.

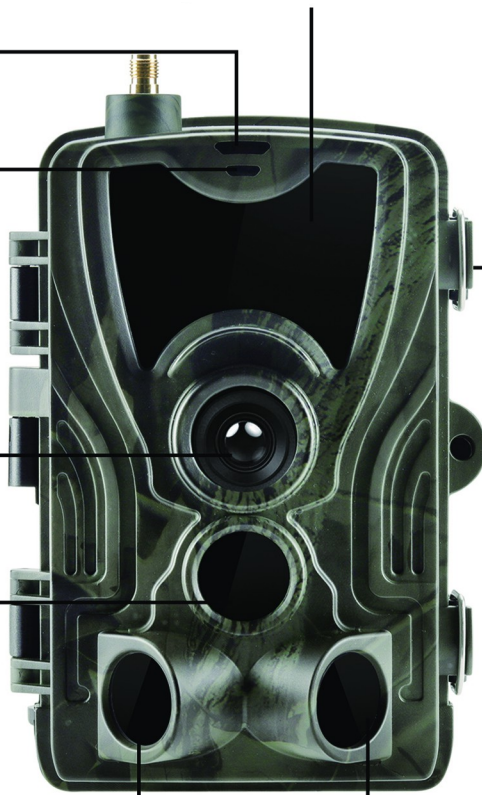



INŠTALÁCIA BATÉRIÍ



PRI POUŽITÍ LÍTIOVEJ BATÉRIE

1. Jemne zatiahnite v mieste otvoru a otvorte priestor pre batériu.

2. V batériovom priestore je umiestnený konektor na pripojenie. Vložte batériu na miesto podľa umiestnenia batériového konektora.

Zatvorte priestor pre batérie, aby sa dovnútra nedostala voda alebo prach.

POZNÁMKA:1. Lítiovú batériu treba pri nabíjaní vybrať z fotoaparátu.


2. Na boku lítiovej batérie je umiestnený konektor na nabíjanie.

3. Pri nabíjaní batérie svieti červená kontrolka, plné nabitie trvá 3 hodiny, svetlo kontrolky sa zmení na ZELENÉ.

BATÉRIE POKRAČOVANIE

PRI POUŽITÍ 12 V ZDROJA NAPÁJANIA

1. Vyberte gumený kryt portu na spodnej strane fotoaparátu. Do portu na spodnej strane fotoaparátu zapojte univerzálny kábel 12V DC.
2. Kábel vedte na bočnú stranu fotoaparátu, kde je pod závesom dvierok pripravený háčik na upevnenie kábla. Tak zaistíte napájací kábel a zamedzíte tlaku na mieste spojenia.
3. Ak sa univerzálny 12V DC port na spodnej strane kamery práve nepoužíva, zakryte ho gumeným krytom.

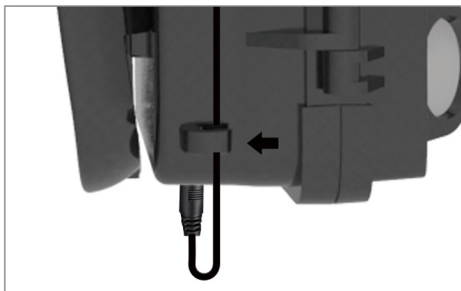


INŠTALÁCIA PAMÄŤOVEJ KARTY

VLOŽTE KARTU MICRO SD

1. Micro SD kartu vložte kontaktmi na vzdialenejšej strane. Micro SD karta by mala ísť jednoducho zasunúť s jemným odporom. Kartu tlačte dovnútra, dokým sa neozve cvaknutie. To znamená, že Micro SD karta je uzamknutá v správnej pozícii a pripravená na použitie.


2. Pre vybratie Micro SD karty zatlačte na kartu smerom dovnútra, čím sa karta uvoľní.

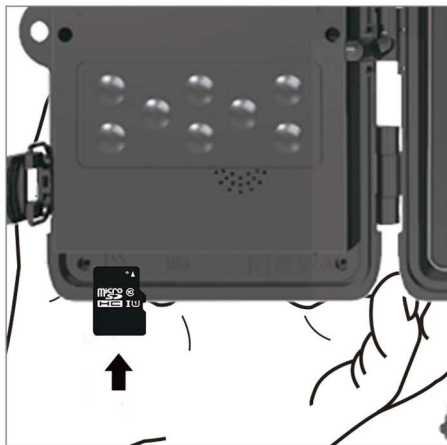

RÝCHLY NÁVOD


Vstup do režimu TEST

Prepínač režimov presuňte z polohy OFF (vypnuté) do polohy TEST (skúšať), čím zapnete fotoaparát a na obrazovke sa zobrazí okno nastavenia.

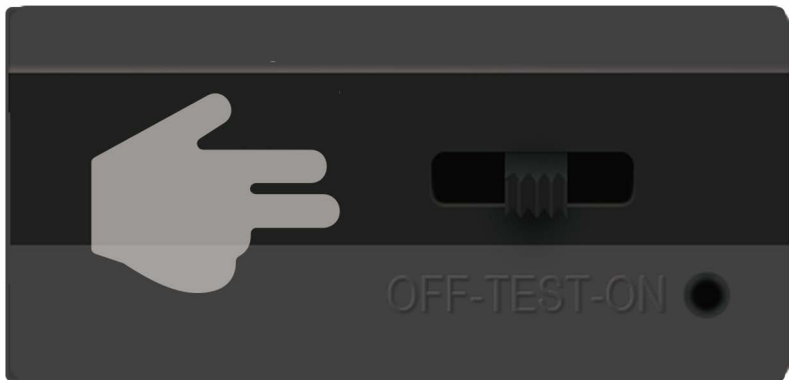

Po otvorení fotoaparátu nájdete vnútri ovládací panel s 8 tlačidlami.

Ovládacie tlačidlá

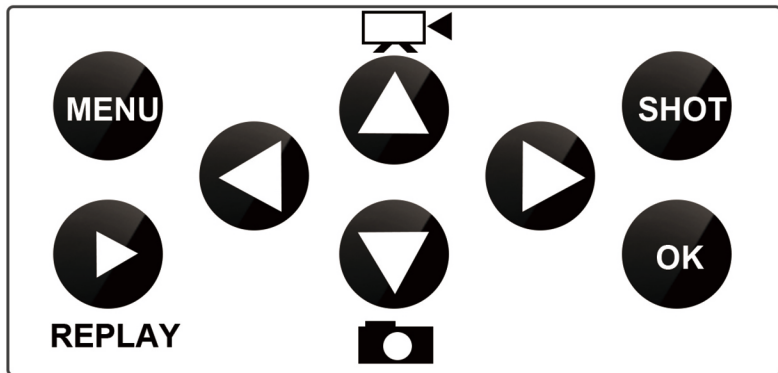

MENU (Ponuka): Otvára ponuku Nastavenie

REPLAY (PREHRATĚ):

Stlačením tohto tlačidla spustíte režim prehrávania



Prepne do režimu manuálneho nahrávania pre nahrávanie videa



Prepne do režimu manuálneho nahrávania pre fotenie

SHOT (SNÍMKA)

V závislosti od zvoleného režimu záznamu natočte manuálne videozáznam alebo urobte snímku. Videozáznam sa ukončuje opätovným stlačením tlačidla „SHOT“.




Stlačte ho pre prehranie videa, stlačte znova a video sa zastaví.



Pre vyvolanie QR kódu ID zariadenia stlačte OK.

Ponuka nastavenia

Fotoaparát má tri ponuky nastavenia, môžete ho manuálne nastaviť v nasledujúcej podponuke.

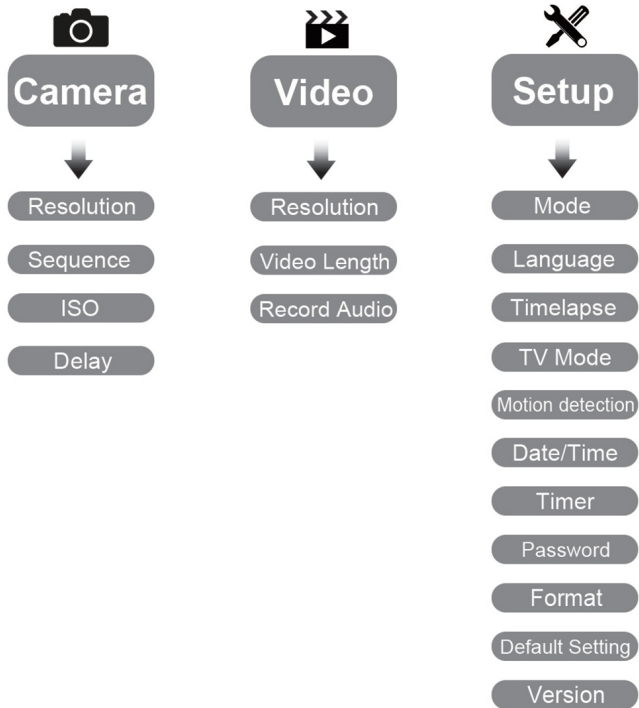

NASTAVENIE APLIKÁCIE

1. Nahrajte a nainštalujte Aplikáciu.

Vaším mobilným telefónom naskenujte QR kód nižšie, nahrajte a nainštalujte EVOLVEO StrongVision, tento QR kód je podporovaný zariadeniami so systémami iOS a Android.



2. Pridajte si fotoaparát do aplikácie.


1) Stlačte  pre vyvolanie QR kódu ID zariadenia.



2) Spustíte aplikáciu, stlačíte „+“, naskenujete QR kód fotoaparátu a pridajte fotoaparát do vašej aplikácie.



3) Vyplňte Názov zariadenia a heslo 123456 a stlačíte „submit“ (odoslať). Tak sa váš fotoaparát úspešne pridá do aplikácie.




Device name

Please enter the name of...

check device password


Please enter password

Submit

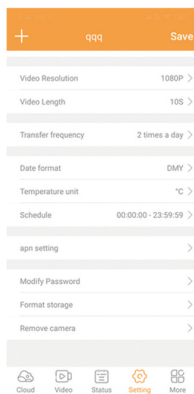

3. Ako vyhotovovať fotografie a videá?

1) V podponuke „Video“ stlačte „capture“ (zachytiť), čím fotoaparát dostane od aplikácie pokyn a zachytí fotografiu/ videozáznam.

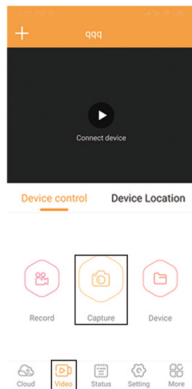

2) V „Cloudovej“ podponuke stlačte „Sync“ (synchronizovať, počkajte 15-30 sekúnd, pohnite displejom fotoaparátu pre obnovenie a bude tam obrázok.




3) Obrázky a video nahrajte do mobilného telefónu


a) stlačte logo v pravom rohu



b) vyberte fotografie a videá, potom ich nahrajte

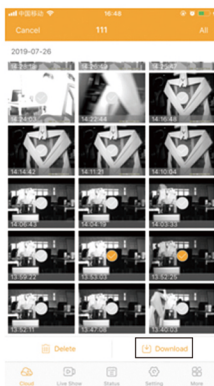

c) v podponuke „More“ (viac) zvolíte „Album“, nájdete tam nahrané fotografie a videá.

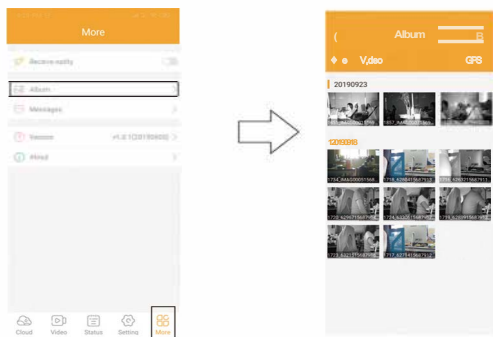

Aplikácia

Fotopasca umožňuje zasielať notifikácie priamo do aplikácie, táto služba je závislá od nastavenia počtu synchronizácií za deň. Aplikácia iOS/Android

→Nastavenie/Synchronizácia/Frekvencia prenosu:

Each -> Každý zaznamenaný pohyb odošle 1x Notifikáciu a odosiela foto alebo video na Cloud (Táto voľba je veľmi náročná na spotrebu energie z batérie, plne nabitá batéria môže v tomto režime vydržať iba zopár dní. Zvážte, či túto voľbu nutne potrebujete. Ak áno, odporúčame použiť solárny panel s integrovanou batériou pre predĺženie doby činnosti alebo napájanie pomocou sieťového adaptéra.

Pre správnu funkciu treba mať vo fotopasci vloženú SIM kartu s predplatenou dátovou tarifou.

V nastavení Aplikácia treba zadať medzinárodnú predvoľbu vo formáte: 420 a tel. číslo už bez predvoľby: XXX XXX XXX , APN nastavenie netreba vypínať, nastaví sa automaticky. Videonávod pre obsluhu modelu 4GA nájdete tu:



Aplikáciu možno stiahnuť na oficiálnych Obchodoch a je lokalizovaná v českom jazyku. Keď budete s výrobkom spokojní, poteší nás kladné hodnotenie aplikácie



EVOLVEO CAM na Apple App Store a Obchod Google Play

Batérie

Batériu v zariadení nemožno nabíjať, batériu treba vybrať a nabiť pomocou adaptéra, konektor sa nachádza na boku batérie. Nabitie signalizuje LED dióda, ktorá pri plnom nabití svieti zeleno, počas nabíjania červeno. Počas nabíjania môže dôjsť k ohriatiu povrchu batérie na mieste okolo LED diódy a k jemnému bzučaniu, sú to bežné javy, ktorých sa netreba báť.

V prípade potreby možno batériu dokúpiť ako samostatné príslušenstvo:

<https://www.evolveo.com/cz/strongvision-bat1>





Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nedávajte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu



VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že fotoaparát EVOLVEO StrongVision 4GA je v zhode s požiadavkami noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenie o zhode nájdete na
[ftp:// ftp.evolveo.com/ce](ftp://ftp.evolveo.com/ce)

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
[www.facebook.com/ EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Vyrobené v Číne

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.