

EVOLVEO

Armor Power 6



www.evolveo.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakupienie głośnika bluetooth EVOLVEO Armor Power 6. Przed rozpoczęciem używania nowego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i jej zachowanie na przyszłość.


Ważne wskazówki

- Urządzenie należy przechowywać i używać w temperaturze pokojowej;
- Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą oraz trzymać go z dala od źródeł ciepła;
- Należy chronić urządzenie przed upadkiem;
- Głośnika nie wolno rozbierać i jakkolwiek zmieniać;
- Do ładowania głośnika należy używać tylko kabla ładującego typu C;
- Zbyt głośne odtwarzanie może uszkodzić Twój słuch;
- W razie awarii należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, aby zapobiec następnemu uszkodzeniu;
- Zasięg bluetooth lub łączności może być ograniczony z powodu słabej baterii. W takim przypadku należy niezwłocznie naładować głośnik.

Opakowanie zawiera

- 1 x głośnik
- 1 x kabel ładujący typu C
- 1 x kabel AUX-In (Φ3.5 mm)
- 1 x podręcznik użytkownika

Przyciski:

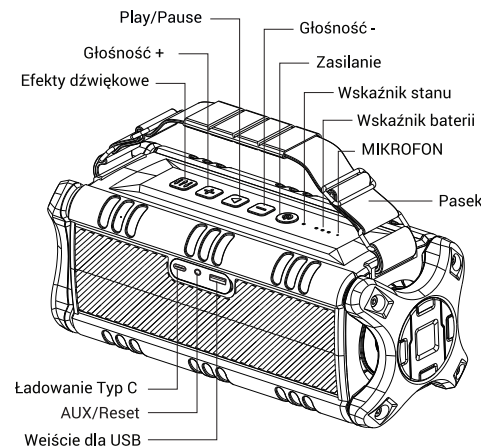

- Połączenie z głośnikiem może odbywać się bezprzewodowo za pomocą bluetooth. Albo za pośrednictwem kabla audio 3,5 mm.

Dane techniczne

- Bluetooth 5.0, obsługa profili A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- Moc wyjściowa: 60 W
- Rozmiar przetwornika: Średnica magnesu zewnętrznego 70 mm, 20 W*2
Średnica magnesu wewnętrznego 30 mm, 10 W*2
- SNR: ≥ 75 dB
- THD: ≤ 10%
- Czas pracy baterii: 24-30 godzin (zależnie od głośności i treści)
- Napięcie / prąd ładowania: USB-C, DC 5V / 2A
- Obsługa pamięci USB, Format audio: MP3, WAV, WMA, APE, FLAG
- Zasięg transmisji: 15 m (zależnie od środowiska i urządzenia)
- Pojemność baterii: 2x 4000mAh
- Czas ładowania: 4-6 godzin
- Wymiary produktu: 320*119*118 mm

Ładowanie głośnika

Głośnik jest wyposażony we wbudowaną baterię Li-Ion. W pełni naładowana bateria pracuje przez ok. 24-30 godzin (zależnie od głośności i treści) w trybie ciągłego


odtwarzania. Pamiętaj: W razie spadku poziomu naładowania poniżej <3%, głośnik wyłącza się automatycznie.

Tryb odczytu USB	Podłączyć pamięć USB do wejścia dla USB	Zielony wskaźnik LED świeci się / miga
Parowanie TWS	Podwójne naciśnięcie "⏏"	Wskaźniki LED niebieski i zielony migają na zmianę
Pomyślne sparowanie TWS	/	Niebieski wskaźnik LED na urządzeniu głównym miga powoli (co sekunda); Niebieski wskaźnik LED na podłączonym urządzeniu świeci się
Odłączenie TWS	Naciśnij jednocześnie "+"	Niebieski wskaźnik LED miga szybko (co sekunda)
Wyównywacz	Naciśnij krótko "⏏" przycisk obsługi efektów dźwiękowych	Przełączaj pomiędzy trybem odtwarzania wewnątrz / na zewnątrz
Zmniejszenie głośności	Naciśnij krótko "+"	/
Zwiększ głośność	Naciśnij krótko "-"	/
Kolejna piosenka	Naciśnij długo "+"	/
Poprzednia piosenka	Naciśnij długo "-"	/
Play/pause/mute	Naciśnij krótko "⏏" (Wyciszenie w trybie AUX)	/
Ostrzeżenie przed słabą baterią	Poziom naładowania baterii poniżej 5%	/
Rozładowany	Poziom naładowania baterii poniżej 3%	Czerwony wskaźnik LED świeci się
Ładowanie	Włóż USB 5V	Czerwony wskaźnik LED wyłączone
Ładowanie zakończone	Automatycznie zakończone	
Reset	Użyj wykałaczki lub innego przedmiotu nieprzewodzącego, a włóż go do wejścia AUX	Wskaźnik LED gaśnie

Pamiętaj: Głośnik jest wyposażony w funkcję zapamiętania ostatnich ustawień dźwięku i trybu. Po włączeniu, głośność i tryb głośnika będą takie jak przed ostatnim wyłączeniem. Ustawienia domyślne po włączeniu to wewnętrzny tryb odtwarzania.

Praca

Pozycje	Instrukcje	Stan wskaźników LED
Włączone	Naciśnij długo "⏏" na 2-3 sekundy, gdy urządzenie jest wyłączone	Niebieski wskaźnik LED świeci się
Parowanie bluetooth	Automatyczne wejście do trybu parowania bluetooth	Niebieski wskaźnik LED miga
Parowanie	Wybierz na swoim telefonie EVOLVEO P6	Niebieski wskaźnik LED miga szybko (co sekunda)
Parowanie zakończono pomyślnie	Wybierz na swoim telefonie EVOLVEO P6	Niebieski wskaźnik LED świeci / miga
Odłączyć bluetooth	Naciśnij jednocześnie "+", "-"	Niebieski wskaźnik LED miga szybko (co sekunda)
Ponowne podłączenie bluetooth	Nastąpi automatyczne połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem	Niebieski wskaźnik LED świeci / miga
Odebrać połączenie	Naciśnij krótko "⏏" w przypadku rozmowy przychodzącej (pod TWS, urządzenie główne służy jako zestaw głośnomówiący z mikrofonem)	/
Odrzucić połączenie	Naciśnij długo "⏏" w przypadku rozmowy przychodzącej (pod TWS, urządzenie główne służy jako zestaw głośnomówiący z mikrofonem)	/
Zakończyć	Naciśnij krótko "⏏" podczas rozmowy (pod TWS, urządzenie główne służy jako zestaw głośnomówiący z mikrofonem)	/
Oddzwonić	Naciśnij długo "⏏" (pod TWS, urządzenie główne służy jako zestaw głośnomówiący z mikrofonem)	Niebieski wskaźnik LED świeci się
Wyłączyć	Naciśnij "⏏"	/
Tryb AUX	Podłącz urządzenie AUX w trybie AUX	Zielony wskaźnik LED świeci się

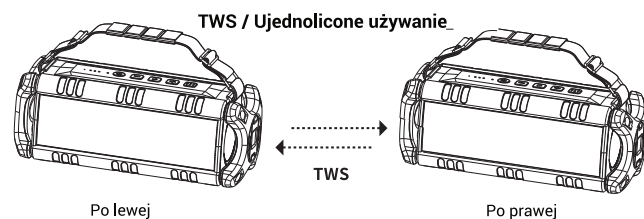

TWS

- Włącz oba urządzenia – niebieski wskaźnik LED świeci się.
- Wybierz jedno z urządzeń i naciśnij dwukrotnie przycisk włączenia – nastąpi sparowanie urządzeń.
- Po pomyślnym sparowaniu niebieski wskaźnik LED miga powoli (urządzenie główne), niebieski wskaźnik LED świeci się (urządzenie pomocnicze).
- Wyszukaj w swoim telefonie EVOLVEO P6 i podłącz go. Po pomyślnym podłączeniu, urządzenia mogą razem odtwarzać muzykę.
- Odłącz TWS, naciśnij jednocześnie "+", "-", niebieski wskaźnik LED będzie migał szybko (co 2 sekundy), co oznacza, że urządzenie zostało odłączone.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Nie można dokonać sparowania z urządzeniem bluetooth	1. Sprawdź, czy głośnik jest w trybie parowania, albo zrestartuj go. 2. Sprawdź, czy głośnik nie jest za daleko. Możliwe, że w pobliżu znajduje się zbyt wiele urządzeń bluetooth. Wyłącz inne urządzenia bluetooth albo zwiększ odległość od tych urządzeń.
Słaby lub zniekształcony dźwięk z głośnika	1. Sprawdź głośność urządzenia bluetooth i ustaw jej potrzebny poziom. Naładuj baterię.
Muzyka przerywa się od czasu do czasu	Sprawdź, czy bluetooth nie jest zbyt daleko od głośnika albo czy pomiędzy nimi nie ma przeszkód.
Nie można włączyć głośnika albo nie można go sparować	Bateria może być słaba i wymagać naładowania.

Czy potrzebujesz rady tak że po przeczytaniu niniejszej instrukcji? Najpierw przeczytaj „FAQ - najczęściej zadawane pytania” na stronie: www.evolveo.com, albo skontaktuj się z Działem Wsparcia Techniczne go EVO LVEO. Produkt jest nieustannie rozwijany i udoskonalany. Z tego powodu wygląd, funkcje lub właściwości produktu nie muszą być w pełni zgodne z opisem zawartym w niniejszym podręczniku użytkownika. Potencjalne różnice w funkcjonowaniu urządzenia nie są wadami i nie mogą być podstawą do reklamacji.

EVO LVEO - PO MOC TECHNICZNA
<http://www.evolveo.com/pl/wsparcie>

Gwarancja NIE OBEJ MUJE przypadków ów:

- uszkodzenia elektrycznego lub mechanicznego w następstwie niewłaściwego sposobu używania,
- szkod spowodowanych elementami środowiska naturalnego, takimi jak ogień, woda, elektryczność statyczną, przepięcia itd.
- szkod w następstwie napraw dokonywanych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji
- uszkodzenia plomby gwarancyjnej lub nieczytelnego numeru fabrycznego urządzenia,
- spadku pojemności baterii po 6 miesiącach używania (gwarancja na pracę baterii 6 miesięcy).

www.evolveo.com, Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Konstrukcja oraz specyfikacja techniczna produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Utylizacja

Symbol przekreślonego pojemnika na produkcję w załączonej dokumentacji lub na opakowaniach informuje o tym, że w krajach Unii Europejskiej należy wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne baterie i akumulatory utylizować po zakończeniu ich użytkowania oddzielnie, w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Nie wolno usuwać tych produktów wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi



Spółka ABACUS Electric s.r.o. niniejszym deklaruje, że produkt EVO LVEO Armor Power 6 jest zgodny z wymaganiami norm i przepisów właściwych dla tego typu urządzenia. Pełny tekst deklaracji o zgodności można znaleźć pod adresem [ftp://ftp.evolveo.com/ce](http://ftp.evolveo.com/ce)

Dovozce / Dovožca / Importer / Importör
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No. 5, 17/F, Strand 50,
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Made in China