

EVOLVEO

Armor POWER 6A




www.evolveo.com

CZ

Obsah balení

- Reproduktor
- Uživatelský manuál x1
- Kabel USB-C (pro nabíjení)
- Kabel Aux-in

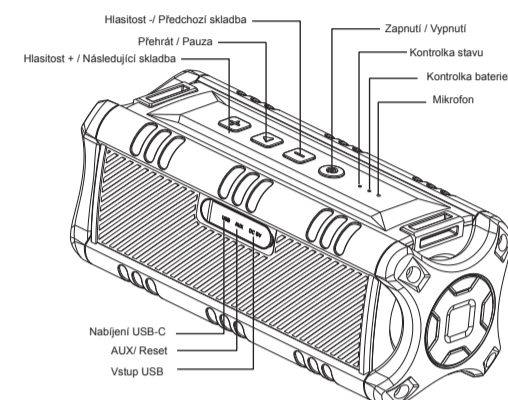

Specifikace

Verze Bluetooth: BT4.2
 RMS Výstupní výkon: 2*10W
 Maximální výstupní výkon: 2*15 W
 Reproduktorová jednotka: Průměr 57 mm, 4ohm, 15W*2
 SNR: ≥ 70DB
 Doba provozu: 6-8 hodin
 Nabíjecí napětí / proud: TYP C DC / 2000MA
 Podpora USB Flash Drive, hudební formát: MP3, WAV, WMA, APÉ, FLAG
 Přenos: 10M (líší se od prostředí a zařízení)
 Baterie: 7.2 V / 2000 mAh

Připojení Bluetooth:

- Zapněte reproduktor stisknutím tlačítka a podržením po několik sekund, poté začne rychle blikat modrá kontrolka. Reproduktor nyní vstoupil do režimu párování Bluetooth.
- Připojení k mobilním telefonům/tabletům/počítačům:
 - Aktivujte Bluetooth vašeho telefonu
 - Přejděte do nastavení Bluetooth v telefonu a vyhledejte nová zařízení Bluetooth

- Po nalezení zařízení (ARMOR 6A) klikněte na název zařízení a spárujte s ním telefon
- Pokud váš telefon požaduje párovací kód, zadejte „0000“ a potvrďte jej.
- Po úspěšném párování zazní z reproduktoru krátký tón a LED kontrolka svítí modře.
- Poznámka: Doba párování se liší u různých mobilních telefonů. Stačí spárovat pouze jednou a pak se už bude zařízení automaticky připojovat (Reproduktor si pamatuje pouze posledních 8 spárovaných zařízení)

Položky	Instrukce	LED kontrolka
Zápnuto	Dlouze stiskněte po dobu 2-3 sekund	Modrá LED kontrolka svítí
Vypnutí	Dlouze stiskněte po dobu 2-3 sekund pod tlačítkem pro vypnutí	LED kontrolka nesvítí
Párování	Automatický vstup do režimu párování	Modrá LED kontrolka bliká
Párování proběhlo úspěšně	Vyberte ARMOR 6A na svém telefonu	Modrá LED kontrolka svítí
Odpojit	Stiskněte souběžně + a -	Modrá LED kontrolka bliká
Přijmout hovor	Krátce stiskněte „b“ při přichozím hovoru (v režimu TWS, bude mít zvuk jen hlavní zařízení)	/
Odmítnout hovor	Dlouze stiskněte „b“ při přichozím hovoru (v režimu TWS, bude mít zvuk jen hlavní zařízení)	/
Zavěsit	Krátce stiskněte „b“ při hovoru (v režimu TWS, bude mít zvuk jen hlavní zařízení)	/
Zavolat zpět	Dlouze stiskněte „b“	Modrá LED kontrolka svítí
Režim AUX-in	Vložte kabel aux do vstupu pro aux	Zelená LED kontrolka svítí
Režim přehrávání USB	Vložte USB zařízení do vstupu pro USB	Zelená LED kontrolka svítí
Párování TWS	Dvojklik na	Modrá a zelená bliká střídavě
Odpojení TWS	/	Modrá LED kontrolka na hlavním zařízení pomalu bliká, na pomocném zařízení modrá LED kontrolka
Zvýšení hlasitosti	Krátce stiskněte +	/
Snižení hlasitosti	Krátce stiskněte -	/
Další stopa	Dlouze stiskněte +	/
Předchozí stopa	Dlouze stiskněte -	/
Přehrávat / Pozastavit / Ztišit	Krátce stiskněte „b“ (Ztišit v režimu Aux)	/
Změna EQ	Stiskněte a podržte „b“	Režim uvnitř: Modrá LED

		kontrolka
Nízký stav baterie	Napětí baterie nižší než 6,5 V (10 %)	/
Vypnutí kvůli slabé baterii	Napětí baterie nižší než 6,2 V (3 %)	/
Nabíjení	Zapojte USB-C kabel do reproduktoru a připojte na adaptér	Červená LED kontrolka
Nabíjení dokončeno.	/	Kontrolka nesvítí Červeně
Resetovat	Použijte párátko nebo jiný vhodný nevodivý předmět pro stisknutí tlačítka v otvoru AUX	LED dioda nesvítí

Poznámka: Hlasitost a režim mají funkci paměti. Po zapnutí bude hlasitost a režim reproduktoru stejný, jako při posledním vypnutí.

TWS

- Zapněte obě zařízení, modrá LED dioda svítí.
- Vyberte jedno ze zařízení a dvakrát stiskněte tlačítko pro zapnutí, poté se spárují. (Hlavní zařízení: Modrá a zelená bliká střídavě)
- Po úspěšném párování bude modrá LED dioda pomalu blikat (hlavní zařízení), modrá LED dioda svítí (pomocné zařízení).
- Ve svém telefonu vyhledejte ARMOR 6A a připojte ho. Po úspěšném připojení mohou zařízení společně přehrávat hudbu.
- Stiskněte souběžně + a -, modrá LED dioda bude rychle blikat (každé 2 sekundy), což znamená, že zařízení bylo odpojeno.

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že TWS pracuje pouze v režimu Bluetooth. V režimu TWS může přijmout hovor pouze hlavní reproduktor. Když dvojitě stisknete jeden reproduktor, přejde do režimu TWS (ale nepřipojí se k jinému), a nemůžete reproduktor připojit k telefonu, stačí stisknout tlačítka + a - a opustit režim TWS.

Potřebujete poradit i po přečtení tohoto návodu?
 Nejprve si přečtěte "Nejběžší dotazy" na adrese www.evolveo.com nebo kontaktujte technickou podporu společnosti EVOLVEO.

- Záruka se NEVZTAHUJE na:**
- používání zařízení pro jiné účely, než ke kterým je navrženo,
 - instalaci jiného firmwaru než toho, který byl do zařízení instalován výrobcem, nebo toho, který je k dispozici ke stažení na ftp://ftp.evolveo.com
 - mechanické poškození způsobené nevhodným používáním;
 - škody způsobené přírodními živly, jako jsou oheň, voda, statická elektřina, přepětí apod.
 - škody způsobené opravami prováděnými nequalifikovanou osobou,
 - poškození záruční pečeti nebo na nečitelné výrobní číslo zařízení.



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu



Tímto společností Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO ARMOR POWER 6A splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení. Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na ftp://ftp.evolveo.com/ce

Dovozce / Dovoze / Importer / Importör
 Abacus Electric, s.r.o.
 Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
 Naxya Limited
 No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
 Vyrobeno v Číně


Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
 www.evolveo.com
 www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena.
 Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

EN

Package content

- speaker
- User manual x1
- Type-C cable (For Charging)
- Aux-in cable

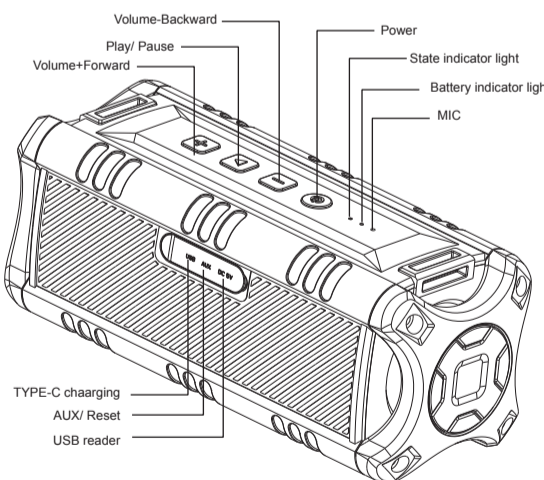

Specification

Bluetooth version: BT4.2
 RMS Output power: 2*10W
 Max Output Power: 2*15W
 Speaker unit: Diameter 57 mm, 4ohm, 15W*2
 SNR: ≥70DB
 Working time: 6-8 hours
 Charging voltage/current: TYPE C DC/2000MA
 Support USB Flash Drive, Music format: MP3, WAV, WMA, APÉ, FLAG
 Transmission: 10M (Vary from environment and devices)
 Battery: 7.2V/2000mAh
 Charging time: 2-3 hours (5V-2A)
 THD: <10%
 Product size: 251*95*95mm

Bluetooth Connection:

Turn the speaker on by pressing the power button for several seconds, then the blue led flashes quickly. The speaker now has entered the Bluetooth pairing mode.
 Connect to mobile phones/tablet PCs/computers:
 1. Activate your phone's Bluetooth
 2. Go to your phone's Bluetooth settings, scan for new Bluetooth devices
 3. Upon device found (ARMOR 6A), click the device name and pair with it
 4. If your phone ask for pairing code , please enter "0000" and confirm it.
 5. After successful pairing, your speaker will sound a prompt tone and the LED lights blue.
 Note: Pairing time is varied with different mobile phones. It only need to pair at the first time and it will auto connect the devices which already paired before (Speaker only can remember the last 8 paired devices name)

Items	Instructions	LED status
Power On	Long press for 2-3 seconds	Blue LED on
Power Off	Long press for 2-3 seconds under Power on situation	LED Off
Pairing	Auto enter pairing mode	Blue LED Flash
Successful pairing	Select ARMOR 6A on your phone	Blue LED liquid
Disconnect	Press "+" and "-" together	Blue LED Flash
Receive a call	Short press "b" when incoming call. Under TWS, only the Main device have voice.	/
Reject the call	Long press "b" when incoming call. Under TWS, only the Main device have voice.	/
Hang up the call	Short press "b" when are you on call. Under TWS, only the Main device have voice.	/
Call back	Long press "b"	Blue LED liquid
Aux in Mode	Insert the aux cable into the aux in jack	Green LED liquid
USB reader mode	Insert USB disk to the USB Jack	Green LED liquid
TWS Pairing	Double press the	Blue and green Alternately Flash
TWS Disconnect	/	Main device blue LED slow flash, auxiliary device blue LED liquid
Volume Up	Short press +	/
Volume down	Short press -	/
Next track	Long press +	/
Previous Track	Long Press -	/

Play/Pause/Muse	Short press "b" (Mute in Aux Mode)	/
EQ changes	Press and hold "b"	Indoor mode: Blue LED liquid Outdoor mode: Blue LED Flashes.
Low battery	Battery voltage lower than 6.5V(10%)	/
Low battery shut down	Battery voltage lower than 6.2V(3%)	/
Charging	Insert 5V Type USB C Cable	RED LED Liquid
Charging Finished	/	Red LED OFF
Reset	Insert the toothpick or other insulator insert aux hole	LED OFF

Note:The volume and mode have memory function. When Power on, the speaker will continue the volume and mode of the last power off.

TWS

- Turn on two devices, Blue LED flash.
 - Select one of the devices and double press the Power button , and then they will pair each other. (The main device: Blue and Green LED Alternately flash)
 - After successfully pairing, Main device blue LED slow flash, auxiliary device blue LED liquid.
 - In your phone, search ARMOR 6A and connect, after successfully connecting, the two devices can play music together.
 - Disconnect TWS, press + - buttons together, the Blue LED fast flash (every 2 seconds) means it has been disconnected.
- Noted:** Kindly noted TWS only working in Bluetooth mode, One the TWS mode, only main speaker can receive the call. when the you double press one speaker go into TWS mode (but did not connect with another) you can not connect the speaker on phone, just press + - buttons together and go out of the TWS Mode.

Do you still need an advice after reading this guide?

First read "Frequently Asked Questions" at www.evolveo.com or contact the EVOLVEO technical support.

The warranty DOESN'T APPLY to:

- using the device for other purposes than it was designed to
- installation of another firmware then the one that was installed as the original from the factory or that is to be downloaded at ftp://ftp.evolveo.com
- mechanical damage of caused by inappropriate using
- damage caused by the natural elements as fire, water, static electricity, overvoltage and so on
- damage caused by unauthorized repair
- damage of the guarantee seal or unreadable serial number of the device



Disposal: The symbol of crossed out container on the product, in the literature or on the wrapping means that in the European Union all the electric and electronic products, batteries and accumulators must be placed into the separate salvage after finishing their lifetime. Do not throw these products into the unsorted municipal waste



Hereby, the company Abacus Electric, s.r.o. declares that the EVOLVEO ARMOR POWER 6A is in compliance with the requirements of the standards and regulations, relevant for the given type of device. Find the complete text of Declaration of Conformity at ftp://ftp.evolveo.com/ce

Dovozce / Dovoze / Importer / Importör
 Abacus Electric, s.r.o.
 Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
 Naxya Limited
 No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
 Made in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
 www.evolveo.com
 www.facebook.com/EvolveoCZ

All rights reserved.
 Design and specification may be changed without prior notice.